


ToughArmor MB105VP-B


ICY DOCK®

2 盘位2.5"U.2/U.3 PCIe 4.0 内置全金属硬盘抽取盒
适用于5.25" 装置空间

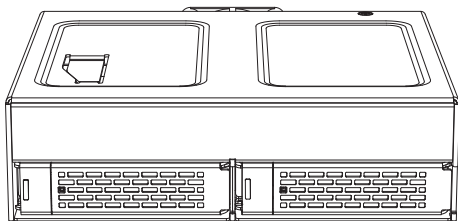


1


包装内容



设备



说明书



10颗M3*2.5圆头螺丝用于设备
(2颗备件螺丝)




10颗M3*4平头螺丝用于2.5" SSD
(2颗备件螺丝)

❗ 注意:请使用附带的螺丝固定硬盘。

2


设备信息

▼ 前视图

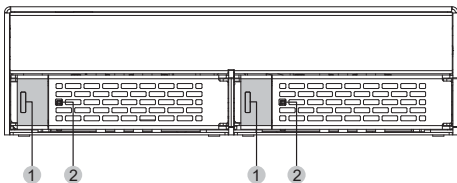

- ① 硬盘托盘弹出按钮
- ② LED 指示灯 (设备电源: 绿灯恒亮; 硬盘运行: 绿灯闪烁)

▼ 后视图

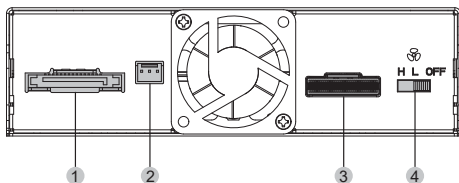

① 15 Pin SATA 电源接口


② 3 Pin 风扇接口

③ SlimSAS 接口 (SFF-8654 8i)


④ 风扇转速控制

3 操作步骤


3-1




3-2



3-3




3-4




托盘可容纳最高15 毫米的 U.2 NVMe 硬盘。将托盘和硬盘翻转到一侧以插入硬盘。

3-5




将四个螺钉孔对准硬盘, 然后使用随附的 M3*4 螺丝进行安装。

3-6



4

设备安装步骤

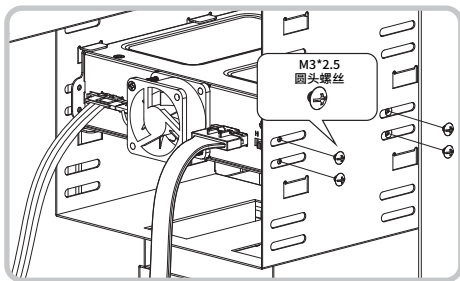

1. 将设备插入机箱内5.25英寸托架, 然后使用随附的M3*2.5螺丝固定设备。
2. 将15 pin SATA电源线和SlimSAS线缆连接到设备以完成安装。