


ToughArmor MB842MP-B


ICY DOCK®

两盘位无螺丝安装M.2 NVMe固态硬盘抽取盒
可用于PCIe 4.0 x8/x16插槽（需要PCIe拆分）

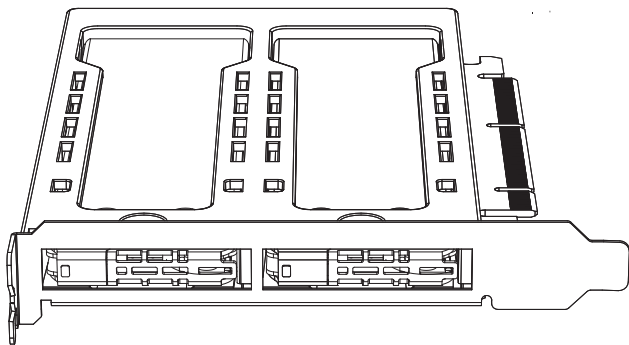

1

包装内容



设备

2×1.0mm

2×0.7mm

散热垫x4



说明书




1颗#6-32*5带垫圈
的螺丝用于设备

⚠ 注意:请使用附带的螺丝固定设备

2

设备信息

▼ 顶视图

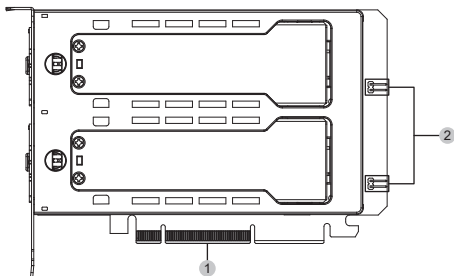

① PCIe 4.0 x8金手指(兼容 PCIe x8和 x16插槽)

② 2 Pin 接口用于前面板LED活动指示灯


✓ x8



✓ x16



▼ 前视图

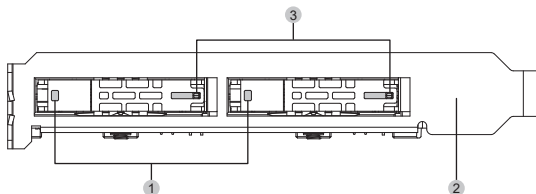


- ① 硬盘托盘弹出按钮
- ② 全高 PCIe 支架
- ③ LED 指示灯(电源: 绿灯恒亮; 硬盘访问: 绿灯闪烁)

注意：使用两个M.2 NVMe SSD 时，请确保您的主板支持“PCIe 拆分”检查用户手册的主板或联系主板制造商的这一信息。若主板只能检测单个 M.2 NVMeSSD，则没有 PCIe拆分功能。

PCIe 拆分设置

1. 确保你的主板支持 PCIe 拆分功能。
2. 进入BIOS 菜单。
3. 选择 EZ/极简模式，然后单击 高级/经典模式
4. 找到PCIe 端口配置，然后将设置更改为 x4 x4或 x4 x4 x4 x4

▼ 硬盘托盘内视图

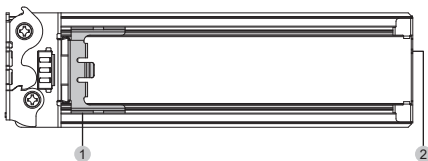


- ① 可调式 M.2 SSD 固定器
- ② 防错销对准M.2接口

3


操作步骤

3-1




按下按钮弹出硬盘托盘

3-2




拉动以卸下硬盘托盘

3-3



向下压顶盖的后部并向导向箭头推动以打开顶盖。


3-4



取下1mm或0.7mm(取决于你的SSD厚度)散热垫两侧的透明保护膜, 然后将其粘贴在托盘盖上。



(可选)




如果 M.2 SSD 上的组件之间存在明显的高度差异, 请将未使用的热垫切成小块, 然后将它们粘贴到较低的组件上, 以便与您粘贴在托盘上的散热垫完全接触, 从而获得最佳的散热效果。


警告

如果使用1mm散热垫导致难以插入 M.2 硬盘托盘, 请将1mm散热垫更换为0.7mm散热垫。

3-5




3-6




使用可调节M.2 SSD锁定器固定硬盘。


3-7




3-8




4 设备安装步骤




使用附带的6-32*5
螺丝固定设备



将设备的PCIe金手指
连接到系统的PCIe插槽。



将2pin接口连接到系统的指示
灯接口,用于前面的活动指示灯

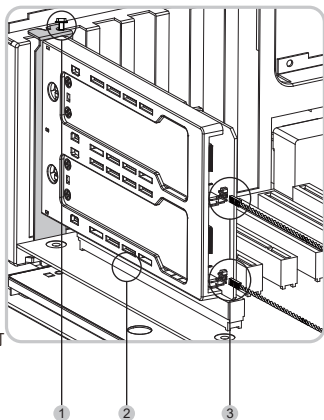

ICY DOCK®

www.icydockcn.com