


ToughArmor MB699VP-B V2 ICY DOCK®

4盘位2.5"U.2 NVMe SSD PCIe 4.0转5.25"装置空间内置全金属
硬盘抽取盒

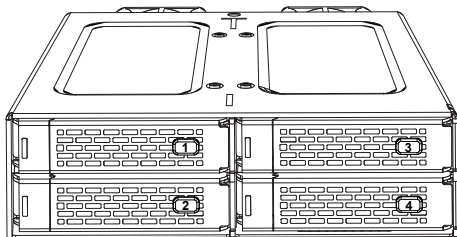

1


包装内容



设备



说明书



硬盘ID标签



x 10

8颗M3*2.5螺丝用于设备
(2颗备件螺丝)



x 18


16颗M3*4螺丝用于
安装2.5英寸SSD
(2颗备件螺丝)

❗ 注意:请使用附带的螺丝来固定设备和硬盘

2


设备信息

▼ 前视图

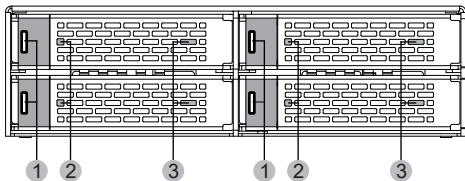

- 1 硬盘托盘弹出按钮
- 2 LED指示灯(设备电源:恒亮绿色;硬盘访问:闪烁绿色)
- 3 硬盘ID标签

▼ 后视图

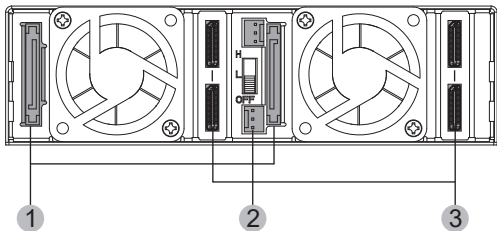


① 15 Pin 电源接口

② 3 Pin 风扇电源接口


③ OCuLink 主机接口

3 操作步骤


①




②



③




④



托盘可容纳最高15mm的U.2 NVMe硬盘。
将托盘和硬盘翻转到底侧，插入硬盘。

5




将四个螺丝孔与硬盘对齐, 并使用附带的M3*4螺丝进行安装。

(可选)



根据个人喜好, 将硬盘ID标签插入插槽。


6



将带托盘的硬盘重新插入设备以完成安装。

4

设备安装步骤

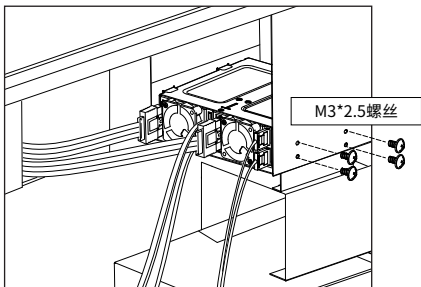

1. 将设备插入机箱内5.25英寸托架, 并使用附带的M3*2.5螺丝固定设备
2. 将OCuLink线缆连接至设备, 完成安装