


ToughArmor

ICY DOCK®

双层式 2.5"U.2/U.3 NVMe SSD PCIe 4.0 硬盘抽取盒转 3.5"装置空间

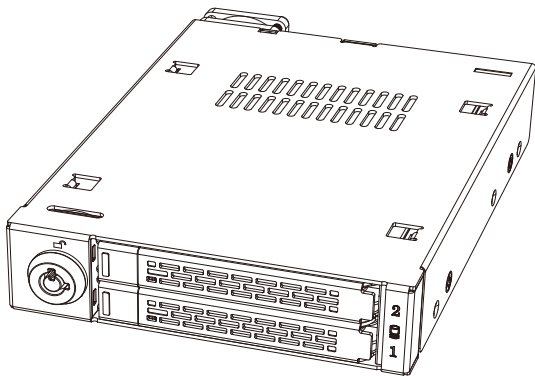

1

包装内容



设备



说明书



x 2

2把钥匙



x 6

6颗M3*4平头螺丝用于2.5英寸硬盘
(2颗备件螺丝)




x 6

6颗M3*4圆头螺丝用于设备
(2颗备件螺丝)

2

设备信息

▼ 前视图

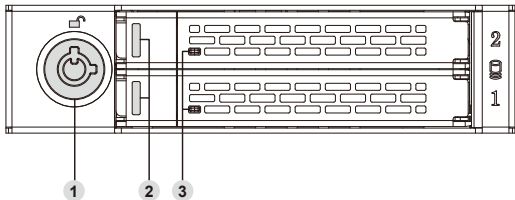


1 两段式钥匙锁

2 硬盘托盘弹出按钮

3 LED指示灯 (硬盘电源:绿灯恒亮; 硬盘访问: 绿灯闪烁)

▼ 后视图

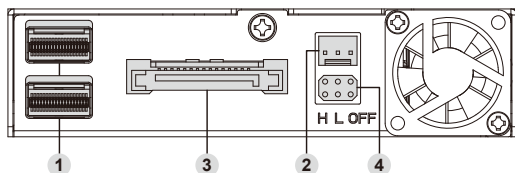

- 1 SlimSAS 接口
- 2 3 Pin 风扇接口
- 3 15 Pin 电源接口
- 4 风扇转速控制


① 注意:请根据硬盘的运行温度调整风扇转速设置。建议将U.2 SSD的工作温度保持在70°C以下,以获得最佳性能。

3 操作步骤


3-1




3-2



3-3




3-4




为了安装硬盘,请不要丢弃已拆卸的螺丝。


3-5




3-6



3-7



3-8




请只使用附带的M3*4平头螺丝

3-9



3-10



请只使用附带的M3*4圆头螺丝