


ToughArmor MB699VP-B V3 ICY DOCK®

4盘位2.5" NVMe U.2/U.3 SSD PCIe 4.0 硬盘抽取盒




1 包装内容

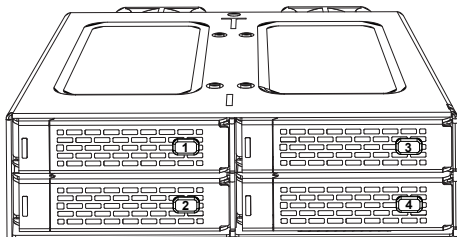

装置



说明书



硬盘ID标签



10颗M3*2.5圆头螺丝用于设备
(2颗备件螺丝)




18颗M3*4平头螺丝用于
固定2.5英寸硬盘
(2颗备件螺丝)

❗ 注意: 请使用附带的螺丝固定设备和硬盘。


2 设备信息

▼ 前视图

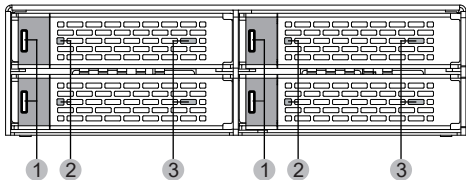

- 1 硬盘托盘弹出按钮
- 2 LED指示灯 (设备电源: 绿灯恒亮; 硬盘访问: 绿灯闪烁)
- 3 硬盘ID标签

▼ 后视图

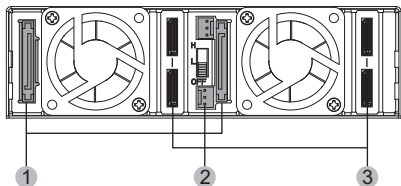


1 15 Pin 电源接口

2 3 Pin 风扇接口


3 OCuLink 主机接口

3 操作步骤


3-1




3-2



3-3




3-4




托盘可安装最高15mm的U.2 NVMe硬盘。

3-5



将四个螺丝孔对准硬盘，使用附带的M3*4平头螺丝安装。

3-6



将托盘插入设备，完成安装。


(可选)



根据个人喜好，将硬盘ID标签插入插槽。

4

设备安装步骤

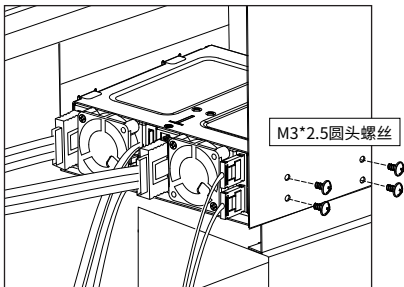

1. 将设备插入5.25英寸的机箱中，使用附带的M3*2.5圆头螺丝固定设备
2. 连接OCuLink线缆，完成设备的安装