



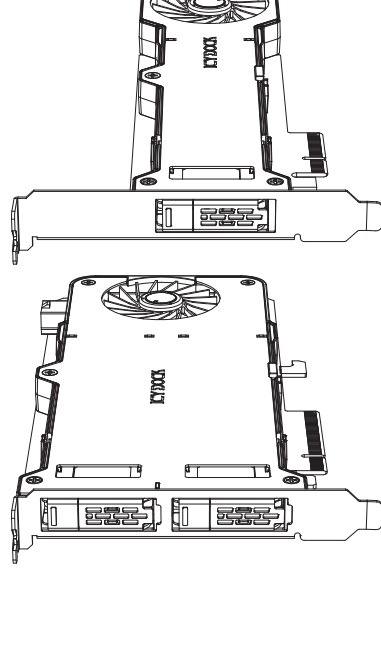

版权© ICY DOCK 中国,保留所有权利。650317 VER 1.0


1 包装内容



(MB221E5P-B)

(MB303E5P-B)

设备



(默认)

(MB221E5P-B)

全高和半高扩展槽挡板



说明书




1颗#6-32*6六角十字螺丝用于设备(带垫片)

① 注意：请使用附带的螺丝固定设备。


2 设备信息

MB221E5P-B

▼ 顶视图

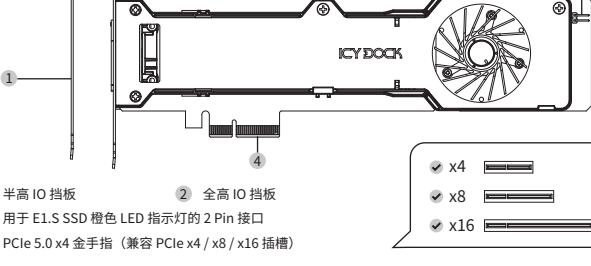


▼ 前视图

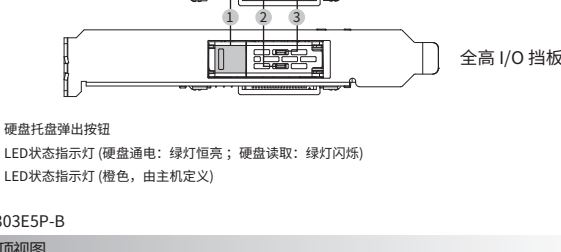


MB303E5P-B

▼ 顶视图

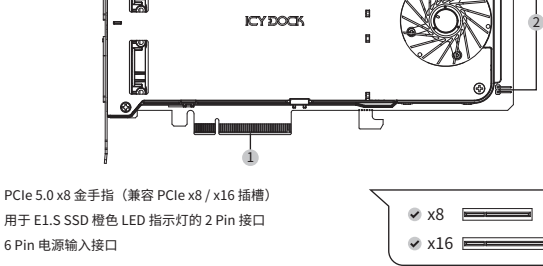


▼ 前视图

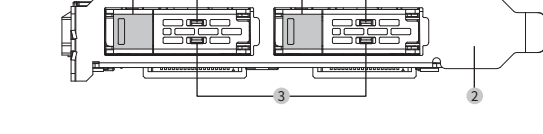

MB221E5P-B & MB303E5P-B


▼ 硬盘托盘内部视图

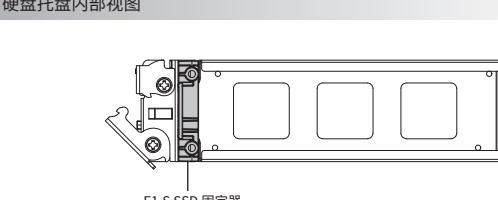

E1.S SSD 固定器

3 操作步骤

3-1

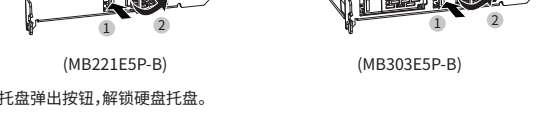

(MB221E5P-B)

(MB303E5P-B)

按下硬盘托盘弹出按钮,解锁硬盘托盘。

3-2




(MB221E5P-B)

(MB303E5P-B)

拉动以取出硬盘托盘。

▼ 安装 E1.S SSD

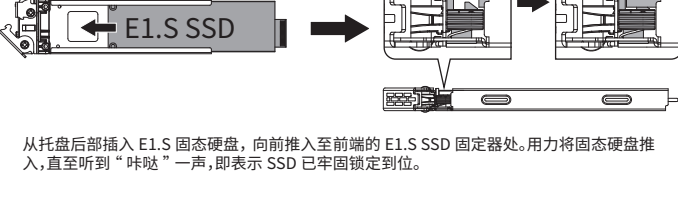


从托盘后部插入 E1.S 固态硬盘, 向前推入至前端的 E1.S SSD 固定器处。用力将固态硬盘推入, 直至听到“咔哒”一声, 即表示 SSD 已牢固锁定到位。

▼ 拆卸 E1.S SSD



拆卸 E1.S 固态硬盘时, 向内按压 E1.S SSD 橙色固定器即可解锁两侧立柱。固态硬盘随即松开, 便可从托盘后部将其抽出。

3-5

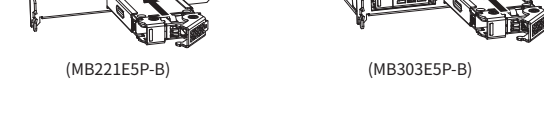




(MB221E5P-B)

(MB303E5P-B)


4 设备安装步骤

MB221E5P-B

MB303E5P-B



将设备的 PCIe 金手指完全插入系统的 PCIe 插槽中。



使用随附的 #6-32*6 螺丝固定设备。



(可选) 将 2 Pin 接口连接至系统 LED 灯信号线, 以使用 E1.S SSD 橙色 LED 指示灯。



仅适用于 MB303E5P-B 型号, 请将电源供应器的 6 Pin 电源接口连接至 6 Pin 电源输入端, 以确保充足供电。

保修信息

icydockcn.com/warranty



检查覆盖范围和条款

产品信息

规格·数据表·常见问题解答



MB221E5P-B



MB303E5P-B

ICY DOCK 保留更改产品规格、部件或配件的权利, 恕不另行通知。