


版权© ICY DOCK 中国,保留所有权利。650298 VER 1.0


1 包装内容



设备



说明书



硬盘ID标签



x 10

10颗M3*2.5圆头螺丝用于设备
(两颗备用螺丝)




x 34

34颗M3*4平头螺丝用于U.2/U.3 SSD
(两颗备用螺丝)


2 设备信息

▼ 前视图

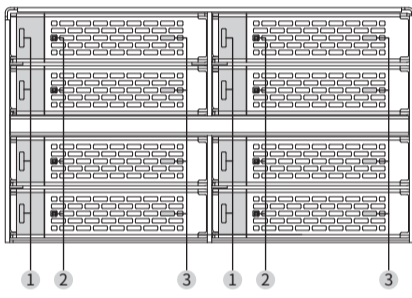

- 1 硬盘托盘弹出按钮
- 2 LED指示灯(硬盘通电: 绿灯恒亮; 硬盘读取: 绿灯闪烁)
- 3 硬盘ID标签插槽


▼ 后视图

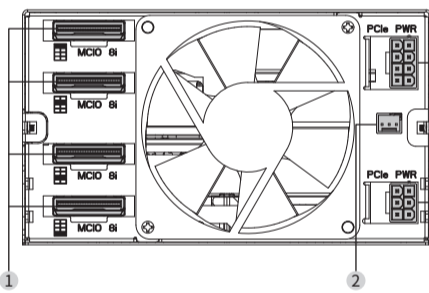

- 1 MCIO 8i (SFF-TA-1016)
- 2 3 Pin 风扇接口
- 3 PCIe 8 Pin和6Pin 电源接口


3 硬盘安装步骤

3-1




按下硬盘托盘弹出按钮,以释放硬盘托盘鹰勾锁。

3-2




将硬盘托盘从设备中拉出。

3-3




将硬盘和托盘同时翻转至底部朝上,并按图示将硬盘滑入托盘。请确保 U.2 接口朝向硬盘托盘的后侧。

3-4




使用随附的 M3*4 螺丝固定硬盘。

3-5




将硬盘托盘重新插入设备中,并合上托盘鹰勾锁,即可完成硬盘安装。

3-6



(可选) 轻轻将硬盘 ID 编号标签从模具上扭下,并将其装入所需的槽位中。

4 设备安装步骤

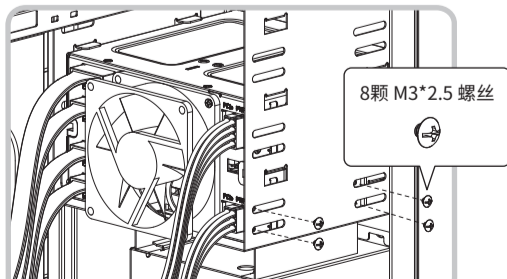

- 1 使用随附的 8 颗 M3*2.5 螺丝,将设备固定到 2 个标准 5.25 英寸光驱位中。
- 2 连接 2 条电源线和 4 条 MCIO 线缆至设备,即可完成设备安装。



保修信息
<https://www.icydockcn.com>



产品信息
<https://www.icydockcn.com>