



ICY DOCK[®]
Bringing Innovation & Difference

产品目录

关于我们/OEM服务

ICY DOCK拥有一支中国深圳和美国加州的专业研发团队,以一级企业客户需求为导向坚持不断优化创新掌握多项专利技术,并通过国际一级企业严格的测试验证与使用体验,持续为客户创造更多价值。



04 关于ICY DOCK

05 OEM/ODM解决方案

ToughArmor 系列

全金属、坚固耐用的HDD/SSD硬盘抽取盒,专为严苛的工作环境而打造,保护您的关键资料。



- 06 适用于3.5英寸软驱位 U.2/U.3硬盘抽取盒
M.2硬盘抽取盒
SATA/SAS硬盘抽取盒
- 10 适用于5.25英寸光驱位 U.2/U.3硬盘抽取盒
M.2硬盘抽取盒
SATA/SAS硬盘抽取盒
E1.S硬盘抽取盒
- 17 适用于2、3个5.25英寸光驱位 U.2/U.3硬盘抽取盒
SATA/SAS硬盘抽取盒
- 18 外接式2.5英寸SATA硬盘抽取盒 SATA/SAS硬盘抽取盒
- 19 适用于薄型光驱位 M.2硬盘抽取盒
SATA/SAS硬盘抽取盒
U.2/U.3硬盘抽取盒

ExpressSlot 系列

专为PCIe插槽打造,采用免工具抽取式托盘设计,无需打开机箱即可轻松更换硬盘。全金属结构,兼顾耐用性与散热表现,保障系统稳定运行。



- 21 ExpressSlot Elit系列 U.2/U.3硬盘抽取盒
SATA硬盘抽取盒
M.2硬盘抽取盒
E3.S/E1.S硬盘抽取盒
- 23 ExpressSlot Core系列 M.2硬盘抽取盒
- 24 ExpressSlot Slide系列 M.2硬盘抽取盒

ExpressCage 系列

最先进的HDD/SSD硬盘抽取盒,采用无螺丝托盘设计,独特的快速免工具装卸硬盘,支持热插拔,支持带锁定卡扣的SATA数据线和电源线。



- 25 适用于3.5英寸软驱位 SATA/SAS硬盘抽取盒
U.2/U.3硬盘抽取盒
- 25 适用于5.25英寸光驱位 SATA/SAS硬盘抽取盒
U.2/U.3硬盘抽取盒

flexiDOCK 系列

专为工作室应用而设计的 flexiDock HDD/SSD硬盘抽取盒,可轻松热插拔存储不同资料的硬盘,独立的电源按钮可实现单独的工作流程控制。



- 28 适用于3.5英寸软驱位 U.2/U.3 SSD硬盘抽取盒
SATA/SAS硬盘抽取盒
- 28 适用于5.25英寸光驱位 SATA/SAS硬盘抽取盒
- 29 适用于2个5.25英寸光驱位 3.5英寸SATA/SAS硬盘抽取盒

EZConvert 系列

硬盘转接盒,可将M.2/2.5英寸硬盘转换为含标准螺丝孔的2.5英寸/3.5英寸HDD/SSD,非常适合既有系统/服务器升级使用。



- 30 适用于M.2转2.5英寸硬盘
- 30 适用于2.5英寸转3.5英寸硬盘
- 31 适用于PCIe扩展插槽
- 32 硬盘转接卡

FLEX-FIT 系列


在有限的空间内可以同时兼容多个硬盘/设备,达到硬盘存储空间效率最大化。



- 33 适用于3.5英寸软驱位
- 34 适用于5.25英寸光驱位

ICYNano & EZ-Adapter

移动式外接硬盘读取盒,可以方便快速的存储、传输您的数据资料。

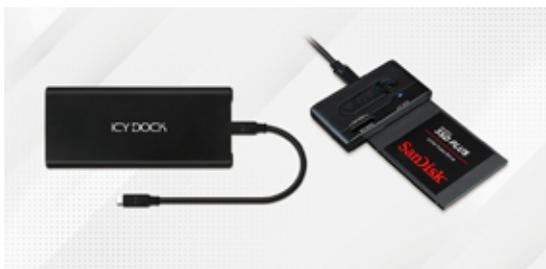

- 35 适用于M.2外接硬盘盒
- 35 适用于U.2 外接硬盘盒
- 36 适用于2.5英寸/M.2外接硬盘盒

3.5英寸HDD硬盘抽取盒

ICY DOCK 3.5英寸HDD/SSD 硬盘抽取盒采用优质材料和独特的ID设计,让使用者得以轻松进行热拔插或将硬盘安装和拆卸。



- 37 适用于5.25英寸光驱位
- 38 适用于2、3组5.25英寸光驱位

扩展卡 & 线材

ICY DOCK 的线缆已通过与 ICY DOCK 硬盘盒、HBA/RAID 卡的兼容性验证,并符合UL20744 认证及安全要求,确保品质与性能。




- 39 数据连接线
- 40 高速扩展卡



- 41 适用于5.25英寸光驱位 ----- E1.S / M.2硬盘抽取盒
SATA/SAS/U.2/U.3硬盘抽取盒
- 42 适用于2组5.25英寸光驱位 ----- U.2/U.3硬盘抽取盒
- 42 M.2/U.2外接硬盘盒 ----- M.2硬盘抽取盒
- 43 适用于PCIe扩展插槽 ----- E3.S硬盘抽取盒
E1.S硬盘抽取盒

概念产品

集思广益 创造奇迹



1
ICY DOCK
呈现概念

2
统计客户
意见和讨论

3
内部同行
评比审核

4
把概念
变成现实

ICYDOCK相信, 创新将通过引入全新的设计和外形规格, 彻底变革计算机数据存储市场。我们始终致力于提供最高质量的产品, 超越客户期望。在推出新产品的同时, 我们也不断带来具有全新概念的产品和原型设计, 并根据客户的需求和宝贵反馈进行改进和调整。

我们的销售、市场及工程团队会认真审核每一份提交的概念产品创意, 并向创意提供者做出回应。这些概念产品页面也将展示在我们的网站上, 以收集市场反馈。一旦某项创意被市场需求证明是可行的, 我们就会像点石成金一样——虽然这次不是变成黄金, 而是将其真正转化为实际产品。除此之外, 提出原始创意的人还将在产品正式上市前获得一个可工作的概念样品。



ICY DOCK®

Bringing Innovation & Difference




关于ICY DOCK(艾西达克)

艾西达克创立于1994年，总部在中国台湾，研发团队在中国深圳和美国加州，生产工厂在深圳，是业内公认的技术领先的工业级硬盘抽取盒供应商，多年来一直致力于为企业及专业用户打造尖端的硬盘存储解决方案，产品包括工业级硬盘抽取盒、各类硬盘转接盒、硬盘支架、外接硬盘盒等。

艾西达克硬盘抽取盒设计新颖独特，拥有多项专利技术，充分利用机箱标准的5.25英寸光驱位、3.5英寸软驱位、薄型光驱空间、PCIe槽空间为客户增加硬盘盘位，在标准机箱内部实现嵌入式存储扩容目的，产品深受世界500强企业、工控、政府、军方单位、定制化服务器及算例供应商青睐。业务遍布全球，在中国、美国、德国、法国等地区设有分支机构。

- 30年以上的产品设计经验
- 产品研发团队位于美国加州和中国深圳
- 产品生命周期长，平均超过十年
- 行业领先的3-5年保修
- 能依照系统集成商、制造商和政府机构的需求快速提供定制化产品
- 在计算机数据存储领域，为用户提供硬盘抽取功能、热插拔功能、模组化设计
- 全球各地设有营销服务中心，及时为本地及跨国客户提供专业优质服务

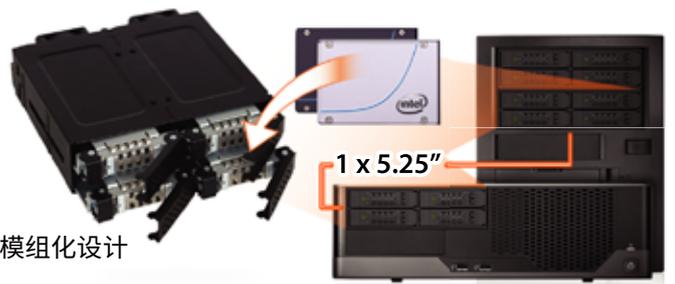


合作厂商：



OEM/ODM解决方案：

ICY DOCK拥有30年的设计及制造经验,用创新的概念彻底地革新移动存储设备的工艺,而质量更是我们在生产制造时最优先的考量。长久的产品生命周期是我们拥有的另一项优势,这项优势为需要稳定的业界带来很大的贡献。正因为这样,世界一级企业都选择ICY DOCK作为合作伙伴,例如惠普、谷歌、戴尔、NASA国际空间站等。我们为您的任何特殊OEM或ODM请求提供满意和保证,最重要的是拥有自己的工厂和专业的OEM工程团队,ICY DOCK能够实现快速周转率,定制生产流程,并为您宝贵的OEM/ODM请求提供顶级服务。

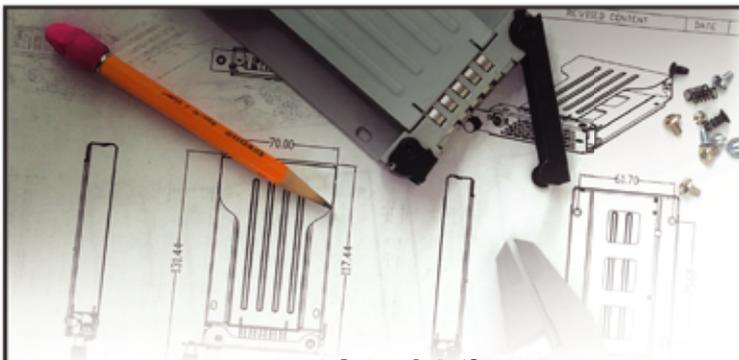

设计与制造

ICY DOCK拥有30年设计经验和中美两地的研发团队,以一级企业客户需求为导向,坚持不断优化创新,掌握多项专利技术,并通过一级企业严格的测试验证与使用体验,旨在为您提供最佳服务和解决方案。



品质管控

ICY DOCK的工厂已通过ISO 9001:2015国际质量体系认证。我们所有的产品都通过了高品质质量和严格实验测试,以最高标准确保。此外,我们也通过了其他认证,如CE, RoHS, UL, MIL-STD等。



生产设备

ICY DOCK 公司拥有自己的生产设施,最好的品质保证和快速的生产周转率。



全球服务

ICY DOCK 服务站点遍布全球,可为任何地方的重要客户提供售前和售后服务。

MB092VK-B

2盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe 硬盘
转3.5英寸软驱位全金属硬盘抽取盒



(PCIe 4.0)

- 支持7-9.5mm硬盘厚度
- 可达64Gbps传输速度
- 两段式钥匙锁确保安全性
- 内置LED指示灯

SFF-8654 接口



MB491V5K-B

1盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe 硬盘
转3.5英寸驱位全金属硬盘抽取盒



(PCIe 5.0)

- 可达128Gbps传输速度
- 支持7-15mm硬盘厚度
- 两段式钥匙锁+拇指螺丝确保安全性
- 内置LED指示灯

SFF-TA-1016 接口



MB601VK-B

1盘位2.5英寸U.2 NVMe/SATA/SAS硬盘
转3.5英寸软驱位硬盘抽取盒



(PCIe 4.0)

- 可达64Gbps传输速度
- 支持7-15mm硬盘厚度度
- 两段式钥匙锁确保安全性
- 内置LED指示灯

SFF-8639 接口



MB601V4KW-B

1盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe 硬盘
转3.5英寸软驱位全金属硬盘抽取盒



带防水防尘前盖
(PCIe 4.0)

- 可达64Gbps传输速度
- 支持7-15mm硬盘厚度度
- 两段式钥匙锁确保安全性
- 内置LED指示灯
- IPX6级防水防尘前盖

SFF-8639 接口



MB601V5K-B

1盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe 硬盘
转3.5英寸软驱位全金属硬盘抽取盒



(PCIe 5.0)

- 可达128Gbps传输速度
- 支持7-15mm硬盘厚度
- 两段式钥匙锁+拇指螺丝确保安全性
- 内置LED指示灯

SFF-TA-1016 接口



MB601M2K-1B

1盘位M.2 NVMe 硬盘
转3.5英寸软驱位全金属硬盘抽取盒



(PCIe 4.0)

- 可达64Gbps传输速度
- 支持2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SSD
- 支持M.2 NVMe SSD, 不支持M.2 SATA SSD
- 两段式钥匙锁+拇指螺丝确保安全性
- 内置LED指示灯
- 免工具安装

SFF-8639 接口



MB833M2K-B

1盘位M.2 NVMe 硬盘
转3.5英寸软驱位全金属硬盘抽取盒



(PCIe 4.0)

- 可达64Gbps传输速度
- 支持2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SSD
- 支持M.2 NVMe SSD, 不支持M.2 SATA SSD
- 两段式钥匙锁确保安全性
- 内置LED指示灯
- 免工具安装

SFF-8643 接口



MB833MK-B V2

1盘位M.2 NVMe硬盘
转3.5英寸软驱位全金属硬盘抽取盒



(PCIe 4.0)

- 可达64Gbps传输速度
- 支持2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SSD
- 两段式钥匙锁+拇指螺丝确保安全性
- 内置LED指示灯
- 免工具安装

SFF-8654 4i 接口



MB834M2K-B

2盘位M.2 NVMe 硬盘
转3.5英寸软驱位全金属硬盘抽取盒



(PCIe 4.0)

- 可达64Gbps传输速度
- 支持2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SSD
- 支持M.2 NVMe SSD, 不支持M.2 SATA SSD
- 两段式钥匙锁确保安全性
- 内置LED指示灯
- 免工具安装

SFF-8643 接口



MB834MK V2

2盘位M.2 NVMe 硬盘
转3.5英寸软驱位全金属硬盘抽取盒



(PCIe 4.0)

- 可达64Gbps传输速度
- 支持2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SSD
- 支持M.2 NVMe SSD, 不支持M.2 SATA SSD
- 两段式钥匙锁确保安全性
- 内置LED指示灯
- 免工具安装
- 支持SFF-9402 Pin的三模控制卡

SFF-8654 4i 接口



MB491SKL-B

1盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转3.5英寸软驱位全金属硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-15mm硬盘厚度
- 两段式钥匙锁+拇指螺丝确保安全性
- 内置LED指示灯



MB491SKL-1B

1盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转3.5英寸软驱位全金属硬盘抽取盒



带防水防尘前盖

- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-15mm硬盘厚度
- 两段式钥匙锁+拇指螺丝确保安全性
- 内置LED指示灯



MB492SKL-B

2盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转3.5英寸软驱位全金属硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-9.5mm硬盘厚度
- 两段式钥匙锁+拇指螺丝确保安全性
- 内置LED指示灯



2 x 

MB991IK-B

1盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转3.5英寸软驱位全金属硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(双通道)
- 支持5-15mm硬盘厚度
- 两段式钥匙锁确保安全性
- 内置LED指示灯



1 x 

MB991SK-B

1盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转3.5英寸软驱位全金属硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-15mm硬盘厚度
- 两段式钥匙锁确保安全性
- 内置LED指示灯



1 x 

MB992SK-B

2盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转3.5英寸软驱位全金属硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-9.5mm硬盘厚度
- 两段式钥匙锁确保安全性
- 内置LED指示灯



2 x 

MB992SKR-B

磁盘阵列2盘位2.5英寸SATA硬盘
转3.5英寸软驱位全金属硬盘抽取盒



内置RAID

- 支持SATA III
- 支持5-9.5mm硬盘厚度
- 两段式钥匙锁确保安全性
- 内置LED指示灯
- 内置硬件RAID 0/1/BIG/JBOD



2x 

MB993SK-B

3盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转3.5英寸软驱位全金属硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-7mm硬盘厚度
- 两段式钥匙锁确保安全性
- 内置LED指示灯



3x 

适用于5.25英寸光驱位

MB105VP-B

2盘位2.5英寸U.2/U.3硬盘
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



(PCIe 4.0)

- 可达64Gbps传输速度
- 支持7-15mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯
- 支持三模控制卡



2x 

MB118VP-B

6盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe 硬盘
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



(PCIe 4.0)

- 可达64Gbps传输速度
- 支持7-9.5mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯
- 支持三模控制卡



6x 

MB699VP-B

4盘位2.5英寸U.2 NVMe 硬盘
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



(PCIe 4.0)

- 可达64Gbps传输速度
- 支持7-15mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯

SFF-8643 接口



4 x U.2/U.3 SSD

MB699VP-B V3

4盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe 硬盘
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



(PCIe 4.0)

- 可达64Gbps传输速度
- 支持7-15mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯
- 支持三模控制卡

SFF-8612 接口



4 x U.2/U.3 SSD

MB699V5P-B

4盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe 硬盘
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



(PCIe 5.0)

- 可达128Gbps传输速度
- 支持7-15mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯
- 支持三模控制卡



MB998V4P-B

8盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe 硬盘
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



(PCIe 4.0)

- 可达64Gbps传输速度
- 支持7mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯



MB720M2K-B

4盘位M.2 NVMe 硬盘
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



(PCIe 4.0)

- 可达64Gbps传输速度
- 支持2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SSD
- 支持M.2 NVMe SSD, 不支持M.2 SATA SSD
- 两段式钥匙锁确保安全性
- 内置LED指示灯
- 免工具安装

SFF-8643 接口



4 x M.2 SSD

MB720MK-B V3

4盘位M.2 NVMe 硬盘
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



(PCIe 4.0)

- 可达64Gbps传输速度
- 支持2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SSD
- 支持M.2 NVMe SSD, 不支持M.2 SATA SSD
- 两段式钥匙锁确保安全性
- 内置LED指示灯
- 免工具安装
- 支持三模控制卡

SFF-8612 接口



4 x M.2 SSD

MB873MP-B V2

8盘位M.2 NVMe 硬盘
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



(PCIe 4.0)

- 可达64Gbps传输速度
- 支持2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SSD
- 支持M.2 NVMe SSD, 不支持M.2 SATA SSD
- 两段式钥匙锁确保安全性
- 内置LED指示灯
- 免工具安装
- 支持三模控制卡

SFF-8612 4i 接口



8 x M.2 SSD

MB872MP-B

12盘位M.2 SATA 硬盘
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



- 支持SATA III
- 支持2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SSD
- 支持M.2 SATA SSD, 不支持M.2 NVMe SSD
- 内置LED指示灯
- 免工具安装

SFF-8612 接口



12 x M.2 SSD

MB602SPO-B

2盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘+薄型/超薄型光驱
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



(不包括光驱)

- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-15mm硬盘厚度
- 支持1个12.7mm薄型/9.5mm超薄型光驱
- 内置LED指示灯



MB604SPO-B

4盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘+薄型/超薄型光驱
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



(不包括光驱)

- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-9.5mm硬盘厚度
- 支持1个12.7mm薄型/9.5mm超薄型光驱
- 内置LED指示灯



MB606SPO-B

6盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘+超薄型光驱
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



(不包括光驱)

- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-7mm硬盘高度
- 支持1个9.5mm超薄型光驱
- 内置LED指示灯



MB607SP-B

4盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-15mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯



MB902SPR-B R1

磁盘阵列2盘位2.5英寸SATA硬盘
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



内置RAID

- 支持SATA III
- 支持5-15mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯
- 内置硬件RAID 1和 JBOD



2 x 

MB902SKR-B R1

磁盘阵列2盘位2.5英寸SATA硬盘
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



内置RAID

- 支持SATA III
- 支持5-15mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯
- 内置硬件RAID 1和 JBOD



2 x 

MB994IKO-3SB

2盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘+薄型光驱
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



(不包括光驱)

- 支持SATA III/SAS 3.0(双通道)
- 支持5-15mm硬盘厚度
- 支持1个12.7mm薄型光驱
- 两段式锁扣确保安全性
- 内置LED指示灯



2 x  + 

MB994IPO-3SB

2盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘+薄型光驱
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



(不包括光驱)

- 支持SATA III/SAS 3.0(双通道)
- 支持5-15mm硬盘厚度
- 支持1个12.7mm薄型光驱
- 内置LED指示灯



2 x  + 

MB994SK-1B

4盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-15mm硬盘厚度
- 两段式锁扣确保安全性
- 内置LED指示灯



4 x 

MB994SP-4S

4盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-15mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯



4 x 

MB994SP-4SB-1

4盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-15mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯



4 x 

MB996SK-6SB

6盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



- 支持SATA III/ SAS 3.0(单通道)
- 支持5-9.5mm硬盘厚度
- 两段式锁扣确保安全性
- 内置LED指示灯



6 x 

MB996SP-6SB

6盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-9.5mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯



MB998SK-B

8盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-7mm硬盘厚度
- 两段式锁扣确保安全性
- 内置LED指示灯



MB998IP-B

8盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(双通道)
- 支持5-7mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯



MB218E5P-B

8盘位EDSFF E1.S NVMe硬盘
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



(PCIe 5.0)

- 可达128Gbps传输速度
- 支持9.5/15mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯



适用于2组5.25英寸光驱位

MB508V5P-B

8盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe硬盘
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



(PCIe 5.0)

- 可达128Gbps传输速度
- 支持7-15mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯
- 支持三模控制卡

MB508SP-B

8盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转2个5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-15mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯

SFF-8643 接口



8 x 2.5" HDD/SSD

MB516SP-B

16盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转2个5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-7mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯

SFF-8643 接口



16 x 2.5" HDD/SSD

适用于3个5.25英寸光驱位

MB924IP-B

24盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转个组5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-7mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯

SFF-8643 接口



24 x 

外接式2.5英寸SATA硬盘抽取盒

MB991U3-1SB

1盘位2.5英寸SATA硬盘转USB 3.0接口全金属移动硬盘抽取盒



- 支持UASP的USB 3.2 Gen1 接口
- 支持5-15mm硬盘厚度
- 二段式扣锁确保安全性
- 内置LED指示灯
- 与以下 ToughArmor 硬盘托盘兼容:
MB411(不包括2B), MB508, MB516, MB924,
MB839, MB60X (不包括 MB601), MB991,
MB992, MB994, MB996, MB998系列



1 x 



通用硬盘抽取盘插槽
适用ToughArmor硬盘托盘

适用于薄型/超薄型光驱装置空间

MB852M2PO-B

2盘位M.2 NVMe SSD转9.5mm超薄型光驱位
硬盘抽取盒(不兼容三模式(Tri-mode))



(PCIe 4.0)

- 可达64Gbps传输速度
- 支持2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SSD
- 支持M.2 NVMe SSD, 不支持M.2 SATA SSD
- 免工具安装



SFF-8612 接口

2 x M.2 SSD

MB411SKO-B

1盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转12.7mm薄型光驱位全金属硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-9.5mm硬盘厚度
- 两段式锁扣确保安全性
- 内置LED指示灯



1 x 

MB411SPO-B

1盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转12.7mm薄型光驱位全金属硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-9.5mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯



1 x 

MB411SPO-1B

1盘位2.5英寸SATA硬盘
转12.7mm薄型光驱位全金属硬盘抽取盒



- 支持SATA III
- 支持5-9.5mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯



1 x 

MB411SPO-2B

1盘位2.5英寸SATA硬盘
转9.5mm超薄型光驱位全金属硬盘抽取盒



- 支持SATA III
- 支持5-7mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯



1 x 

MB411V4PO-2B

1盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe硬盘
转9.5mm超薄型光驱位硬盘抽取盒



- 可达64Gbps传输速度
- 支持7mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯

ExpressSlot Elite

MB111VP-B

1盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe硬盘
转PCIe插槽全金属硬盘抽取盒



(PCIe 4.0)

- 适用于PCIe 4.0 x4/x8/x16插槽
- 可达64Gbps传输速度
- 支持7-9.5mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯



1 x U.2/U.3 HDD

MB839SP-B

1盘位2.5英寸SATA硬盘
转PCIe插槽全金属硬盘抽取盒



- 适用于PCIe 2.0 x1/x4/x8/x16插槽
- 支持SATA III
- 支持5-9.5mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯



1 x 2.5" HDD SSD

MB840M2P-B

1盘位M.2 NVMe硬盘
转PCIe插槽全金属硬盘抽取盒



(PCIe 4.0)

- 适用于PCIe 4.0 x4/x8/x16插槽
- 支持M.2 NVMe SSD，不支持M.2 SATA SSD
- 可达64Gbps传输速度
- 支持2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SSD
- 免工具安装
- 内置LED指示灯



1 x M.2 SSD


MB840M5P-B

1盘位M.2 NVMe硬盘
转PCIe插槽全金属硬盘抽取盒



(PCIe 5.0)

- 适用于PCIe 5.0 x4/x8/x16插槽
- 支持M.2 NVMe SSD, 不支持M.2 SATA SSD
- 可达128Gbps传输速度
- 支持2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SSD
- 免工具安装
- 内置LED指示灯



MB842MP-B

2盘位M.2 NVMe硬盘
转PCIe插槽全金属硬盘抽取盒(需要PCIe拆分)




(PCIe 4.0)

- 可达64Gbps传输速度
- 适用于PCIe 4.0 x8/x16插槽(向下兼容PCIe4.0/3.0)
- 支持2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SSD
- 支持M.2 NVMe SSD, 不支持M.2 SATA SSD
- 免工具安装
- 内置LED指示灯




MB842M5P-B

2盘位M.2 NVMe硬盘
转PCIe插槽全金属硬盘抽取盒(需要PCIe拆分)



(PCIe 5.0)

- 可达128Gbps传输速度
- 适用于PCIe 5.0 x8/x16插槽(向下兼容PCIe4.0/3.0)
- 支持2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SSD
- 支持M.2 NVMe SSD, 不支持M.2 SATA SSD
- 免工具安装
- 内置LED指示灯



MB111F5P-B

1盘位E3.S硬盘
转PCIe 5.0 x4插槽全金属硬盘抽取盒



(PCIe 5.0)

- 可达128Gbps传输速度
- 支持7.5mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯
- 散热风扇

MB221EP-B

1盘位E1.S硬盘
转PCIe 5.0 x4插槽全金属硬盘抽取盒



(PCIe 5.0)

- 可达128Gbps传输速度
- 适合单插槽、半高 3/4 长卡规格
- 支持9.5mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯
- 免工具安装
- 散热风扇

MB303E5P-B

2盘位E1.S硬盘
转PCIe 5.0 x8/x16插槽硬盘抽取盒



(PCIe 5.0)

- 可达128Gbps传输速度
- 适合单插槽、半高 3/4 长卡规格
- 支持9.5mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯
- 散热风扇

ExpressSlot Cor

MB305M4P-B

1盘位M.2 NVMe硬盘
转PCIe 4.0 x4插槽硬盘抽取盒



(PCIe 4.0)

- 适用于PCIe 4.0 x4 / x8 / x16插槽(向下兼容PCIe 3.0)
- 可达64Gbps传输速度
- 支持2230/2242/2260/2280 M.2 SSD
- 内置LED指示灯
- 免工具安装



MB312M4P-B

2盘位M.2 NVMe硬盘
转PCIe 4.0 x8/x16插槽硬盘抽取盒



(PCIe 4.0)

- 适用于PCIe 4.0 x8 / x16插槽(需要主板拆分)
- 可达64Gbps传输速度
- 支持2230/2242/2260/2280 M.2 SSD
- 内置LED指示灯
- 免工具安装



ExpressSlot Slide

MB204MP-B

4盘位M.2 NVMe硬盘
转PCIe 5.0 x16插槽硬盘抽取盒



(PCIe 5.0)

- 适用于 PCIe 5.0/4.0 x16插槽(需要主板拆分)
- 可达128Gbps传输速度
- 支持2230/2242/2260/2280 M.2 SSD
- 内置LED指示灯
- 免工具安装





MB204MP-1B

4盘位M.2 NVMe硬盘
转PCIe 4.0 x16插槽硬盘抽取盒



(PCIe 4.0)

- 适用于 PCIe 3.0/4.0 x16插槽(需要主板拆分)
- 可达64Gbps传输速度
- 支持2230/2242/2260/2280 M.2 SSD
- 内置LED指示灯
- 免工具安装

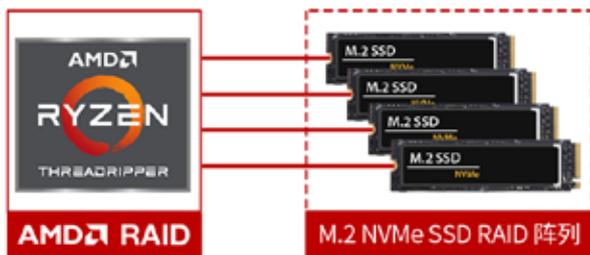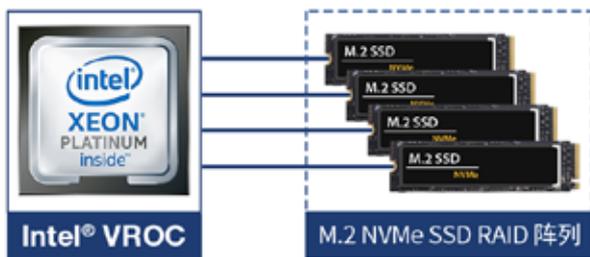

可拆卸RAID阵列 解决方案



适用于3.5英寸软驱位

MB741SP-B

1盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转3.5英寸软驱位硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-15mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯
- 内置托盘螺丝，免工具安装



1 x 

MB742SP-B

2盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转3.5英寸软驱位硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-9.5mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯
- 内置托盘螺丝，免工具安装



2 x 

MB741V4P-B

1盘位2.5英寸U.2/U.3硬盘
转3.5英寸软驱位硬盘抽取盒



(PCIe 4.0)

- 可达64Gbps传输速度
- 支持7-15mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯
- 内置托盘螺丝，免工具安装



适用于5.25英寸光驱位

MB322SP-B

2盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘+3.5英寸软驱位
转5.25英寸光驱位硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-9.5mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯
- 内置托盘螺丝，免工具安装



2 x  + 1 x 

MB324SP-B/1B

4盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转5.25英寸光驱位硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-12.5mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯
- 置托盘螺丝，免工具安装



4x 

MB326SP-B/1B

6盘位2.5英寸SATA硬盘
转5.25英寸光驱位硬盘抽取盒



- 支持SATA III
- 支持5-9.5mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯
- 内置托盘螺丝，免工具安装



6x 

MB732SPO-B

2盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘+薄型/超薄型光驱
转5.25英寸光驱位硬盘抽取盒



- 支持1个12.7mm薄型/9.5mm超薄型光驱
- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-15mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯
- 内置托盘螺丝，免工具安装



2x  + 

MB038SP-B

8盘位2.5英寸SAS/SATA硬盘
转5.25英寸光驱位硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-7mm硬盘高度
- 内置LED指示灯



8x 

MB324V4P-B

4盘位2.5英寸U.2/U.3硬盘
转5.25英寸光驱位硬盘抽取盒



(PCIe 4.0)

- 支持7-15mm硬盘厚度
- 内置LED指示灯
- 内置托盘螺丝，免工具安装

SFF-8654 接口



托盘设有内置螺丝
可免工具安装硬盘



最大限度的提高
小型系统的空间效率



适用于3.5英寸软驱位

MB021VP-B

无托盘设计1盘位U.2 NVMe SSD
转3.5英寸软驱位硬盘抽取盒



(PCIe 4.0)

- 可达64Gbps传输速度
- 支持7-15mm硬盘厚度
- 硬盘弹出按钮
- 独立电源开关
- 内置LED指示灯
- 免工具安装



SFF-8654 4i 接口

1x U.2 / U.3 SSD

MB521SP-B

无托盘设计1盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转3.5英寸软驱位硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-15mm硬盘厚度
- 硬盘弹出按钮
- 独立电源开关
- 内置LED指示灯
- 免工具安装



1x 2.5" HDD SSD

MB522SP-B

无托盘设计2盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转3.5英寸软驱位硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-9.5mm硬盘厚度
- 独立电源开关
- 内置LED指示灯
- 免工具安装



2x 2.5" HDD SSD

适用于5.25英寸光驱位

MB014SP-B R1

无托盘设计4盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转5.25英寸光驱位硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-9.5mm硬盘高度
- 硬盘弹出按钮
- 独立电源按钮
- 内置LED指示灯
- 免工具安装



4x 2.5" HDD SSD

MB024SP-B

无托盘设计4盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转5.25英寸软驱位硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-9.5mm硬盘厚度
- 蜂巢通风孔设计
- 内置LED指示灯
- 免工具安装



4 x 

MB095SP-B

无托盘设计2盘位2.5英寸SATA+3.5英寸SATA/SAS硬盘
转5.25英寸软驱位硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS(单通道,SAS仅限3.5英寸硬盘)
- 支持5-9.5mm硬盘厚度(2.5英寸硬盘)
- 内置LED指示灯
- 免工具安装



2 x  + 1 x 

MB795SP-B

无托盘设计2.5英寸SATA+3.5英寸SATA硬盘
转5.25英寸光驱位硬盘抽取盒



- 支持SATA III
- 支持2.5英寸硬盘5-9.5mm厚度
- 仅使用2.5英寸硬盘时, 可支持15mm厚硬盘
- 内置LED指示灯
- 免工具安装



1 x  + 1 x 

适用于2组5.25英寸光驱位

MB830SP-B

无托盘设计3盘位3.5英寸SATA/SAS硬盘
转2个5.25英寸光驱位硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 内置LED指示灯
- 免工具安装



3 x 

适用于M.2 NVMe/M.2 SATA SSD转2.5英寸硬盘

MB703M2P-B

M.2 SATA SSD转2.5英寸SATA SSD硬盘转接盒



- 支持SATA III
- 支持2230/2242/2260/2280 M.2 SSD
- 免工具安装
- 与9.5mm 2.5英寸硬盘有完全相同的尺寸、接口及螺丝孔位



MB705M2P-B

M.2 NVMe SSD转2.5英寸U.2 SSD硬盘转接盒



(PCIe 4.0)

- 可达64Gbps传输速度
- 支持2230/2242/2260/2280 M.2 SSD
- 免工具安装
- 与9.5mm U.2 SSD有完全相同的尺寸、接口及螺丝孔位




适用于2.5英寸硬盘转3.5英寸硬盘

MB482SP-3B

2.5英寸SATA/SAS硬盘转3.5英寸空间全金属硬盘转接盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-15mm硬盘厚度
- 与标准3.5英寸HDD尺寸相同



MB882SP-1S-1B

2.5英寸SATA/SAS硬盘转3.5英寸硬盘转接盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持7-9.5mm硬盘厚度
- 免工具安装
- 与标准3.5英寸HDD尺寸相同



MB882SP-1S-2B

2.5英寸SATA/SAS硬盘转3.5英寸硬盘转接盒



(不包括硬盘)

- 支持SATA III/SAS 4.0(单通道)
- 支持7-9.5mm硬盘厚度
- 免工具安装
- 与标准3.5英寸SSD尺寸相同



1 x 

MB882SP-1S-3B

2.5英寸SATA/SAS硬盘转3.5英寸硬盘转接盒



(不包括硬盘)

- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持7-15mm硬盘厚度
- 免工具安装
- 与标准3.5英寸SSD尺寸相同



1 x 

MB982SP-1S

2.5英寸SATA/SAS硬盘转3.5英寸软驱位
铝合金硬盘转接盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-15mm硬盘厚度
- 免工具安装
- 与标准3.5英寸SSD尺寸相同



1 x 

适用于PCIe扩展插槽

MB987M2P-1B

1盘位M.2 NVMe 硬盘
转PCIe 4.0 x4/x8/x16插槽转接器



- 可达64Gbps传输速度
- 支持2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SSD
- 免工具安装
- 赠半高支架
- 内置LED指示灯




1 x 

硬盘转接卡

MB504EP-S

5.9mm/8.01mm转 9.5mm E1.S 硬盘转换适配器



- 免工具安装

MB504M5P-S

M.2 NVMe SSD转9.5mm E1.S SSD转换适配器



- 支持2230/2242/2260/2280 M.2 SSD
- 兼容PCIe Gen 4/5
- 免工具安装

MB705M4P-S

M.2 NVMe SSD转7mm U.2 SSD转换适配器



- 可达64Gbps传输速度
- 支持2230/2242/2260/2280 M.2 SSD
- 免工具安装

适用于3.5英寸软驱位

MB082SP

2盘位2.5英寸U.2 SATA/SAS/IDE硬盘
转3.5英寸软驱位全金属硬盘转接架



- 支持5-9.5mm硬盘厚度
- 免工具安装




2x 

MB290SP-B

2盘位2.5英寸U.2 SATA/SAS/IDE硬盘
转3.5英寸软驱位硬盘转接架



- 支持5-9.5mm硬盘厚度
- 免工具安装
- 60个螺丝孔提供最大的安装灵活性




2x 

MB610SP

3盘位2.5英寸U.2 SATA/SAS/IDE硬盘
转3.5英寸软驱位硬盘转接架



- 支持3个5-7mm硬盘或1个9.5mm+1个5-9.5mm硬盘或1个12.5-15mm+1个5-7mm硬盘
- 免工具安装
- 60个螺丝孔提供最大的安装灵活性



3x 



适用于5.25英寸光驱位

MB343SP

2盘位2.5英寸硬盘+3.5英寸软驱位
转5.25英寸光驱位硬盘转接架



- 支持5-9.5mm硬盘厚度
- 可拆卸防尘盖
- 免工具安装



MB343SPO

9.5mm超薄型光驱+3.5英寸软驱位
转5.25英寸光驱位硬盘转接架



- 可拆卸防尘盖
- 免工具安装



MB344SP

4盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘
转5.25英寸光驱位硬盘转接架



- 支持7-9.5mm硬盘厚度
- 免工具安装



MB344SPO

4盘位2.5英寸硬盘+薄型/超薄型光驱
转5.25英寸光驱位硬盘转接架



- 支持5-9.5mm硬盘厚度
- 免工具安装



外接式M.2 SSD硬盘盒

MB861U31-1M2B

移动式外接M.2 NVMe SSD硬盘盒，兼容雷电4接口



(USB 3.2 Gen2)

- 支持USB 3.2 Gen2接口
- 可达10Gbps传输速度
- 支持2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SSD
- 免工具安装



1x M.2 SSD

外接式U.2 SSD硬盘盒

MB931U-1VB R1

移动式外接U.2 NVMe SSD硬盘盒，兼容雷电4接口、USB3.1



(USB 3.2 Gen2)

- 支持USB 3.2 Gen2接口
- 可达10Gbps传输速度
- 支持7-15mm硬盘厚度
- 免工具安装
- 独立电源开关按钮
- 兼容USB 3.1和Thunderbolt 4



1x U.2 SSD



外接式2.5英寸/M.2 SSD硬盘盒

MB104U-1SMB

2.5英寸SATA HDD/SSD或M.2 NVMe/M.2 SATA SSD
移动式外接硬盘盒



(USB 3.2 Gen2)

- 支持USB 3.2 Gen2接口
- 可达10Gbps传输速度
- 支持2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SSD
- 防滑橡胶脚垫
- 免工具安装



1 x  / 

MB307U-1VB

2.5英寸15mm U.2/U.3硬盘移动式外接硬盘盒



(USB 4.0)

- 支持雷电4接口(向下兼容)
- 可达40Gbps传输速度
- 内置LED指示灯
- 免工具安装




适用于5.25英寸光驱位

MB171SP-1B

1盘位3.5英寸SATA/SAS硬盘
转5.25英寸光驱位全金属硬盘转接架



- 支持SATA III/SAS 4.0(单通道)
- 无托盘设计
- 内置LED指示灯



1 x 

MB876SK-B

1盘位2.5英寸/3.5英寸SATA/SAS硬盘
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 2.0(单通道)
- 支持5-15mm硬盘厚度
- 两段式钥匙锁确保安全性
- 内置LED指示灯



1 x  / 1 x 

MB971SP-B

无托盘设计2.5英寸SATA硬盘+3.5英寸SATA硬盘
转5.25英寸光驱位全金属硬盘抽取盒



- 支持SATA III
- 支持9.5mm硬盘厚度
- 仅使用2.5英寸硬盘时最高支持15mm
- 硬盘弹出按钮
- 无托盘设计
- 内置LED指示灯



1 x  + 1 x 

适用于2个5.25英寸光驱位

MB153SP-B

3盘位2.5/3.5英寸SATA/SAS硬盘
转2个5.25英寸光驱位硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-15mm厚的2.5/3.5英寸硬盘
- 80mm散热风扇
- 内置LED指示灯



3x  / 3x 

MB901SPR-B R1

磁盘阵列2盘位2.5/3.5英寸硬盘
转2个5.25英寸光驱位硬盘抽取盒



内置RAID

- 支持SATA III
- 支持5-15mm厚的2.5/3.5英寸硬盘
- 内置硬件 RAID 1和 JBOD
- 内置LED指示灯



2x  / 2x 

适用于3个5.25英寸光驱位

MB155SP-B

5盘位2.5/3.5英寸SATA/SAS硬盘
转3个5.25英寸光驱位硬盘抽取盒



- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-15mm厚的2.5/3.5英寸硬盘
- 92mm可调节散热风扇
- 内置LED指示灯



5x  / 5x 

数据连接线

型号	产品名称	长度
MB206L-B	SlimSAS 8i SFF-8654 转 2x OCuLink 4i SFF-8611数据连接线, 双向可逆	50cm
MB306L-B	SlimSAS 8i SFF-8654 转 2x SlimSAS 4i SFF-8654 数据连接线, 双向可逆	50cm
MB406L-B	SlimSAS 8i SFF-8654 转 SlimSAS 8i SFF-8654 数据连接线, 双向可逆	50cm
MB323L-B	SlimSAS 4i SFF-8654 转 SlimSAS 4i SFF-8654 数据连接线, 双向可逆	50cm
MB402L-B	SlimSAS 4i 转 OCuLink 4i数据连接线, 双向可逆	50cm
MB302L-B	MCIO 8i SFF-T A-1016 转 2x OCuLink 4i SFF-8611数据连接线, 双向可逆	50cm
MB310L-B	MCIO 8i SFF-T A-1016 转 2x SlimSAS 4i SFF-8654 数据连接线, 双向可逆	50cm
MB410L-B	MCIO 8i SFF-T A-1016 转 SlimSAS 8i SFF-8654 数据连接线, 双向可逆	50cm
MB412L-B	MICO 8i SFF-TA-1016 转 MCIO 8i SFF-TA-1016 数据连接线, 双向可逆	50cm
MB413L-B	MICO 8i SFF-TA-1016 转 2x MCIO 4i SFF-TA-1016 数据连接线, 双向可逆	50cm
MB403L-B	MCIO 4i 转 SlimSAS 4i数据连接线, 双向可逆	50cm
MB414L-B	MICO 4i SFF-TA-1016 转 MCIO 4i SFF-TA-1016 数据连接线, 双向可逆	50cm

兼容配对指南

硬盘盒	接口	线材
MB699VP-B V2 / MB699VP-B V3	4x OCuLink 4i	MB206L-B / MB302L-B
MB720MK-B V2 / MB720MK-B V3	4x OCuLink 4i	MB206L-B / MB302L-B
MB852M2PO-B	2x OCuLink 4i	MB206L-B / MB302L-B
MB872MP-B	3x OCuLink 4i	MB206L-B / MB302L-B
MB873MP-B / MB873MP-B V2	8x OCuLink 4i	MB206L-B / MB302L-B
MB105VP-B	1x SlimSAS 8i	MB206L-B / MB306L-B / MB406L-B / MB410L-B
MB118VP-B	3x SlimSAS 8i	MB206L-B / MB306L-B / MB406L-B / MB410L-B
MB021VP-B	1x SlimSAS 4i	MB306L-B / MB310L-B / MB323L-B
MB092VK-B	2x SlimSAS 4i	MB306L-B / MB310L-B / MB323L-B
MB833MK-B V2	1x SlimSAS 4i	MB306L-B / MB310L-B / MB323L-B
MB834MK-B V2	2x SlimSAS 4i	MB306L-B / MB310L-B / MB323L-B

ICy Dock®

KC3000


扫码筛选最适合您的 NVMe 存储解决方案



高速扩展卡

型号	产品名称
MB309A	PCIe4.0 M.2 NVMe插槽转SlimSAS 4i SFF-8654 转接卡-带Redriver
MB309A5	PCIe5.0 M.2 NVMe插槽转MCIO 4i 转接卡-带Redriver
MB408A5	PCIe5.0 x4插槽转MCIO 4i 转接卡-带Redriver
MB308A5	PCIe 5.0 x16插槽转2x MCIO 8i 转接卡-带Redriver
MB409A5	PCIe 5.0 x8插槽转MCIO 8i 转接卡-带Redriver
MB408A4	PCIe 4.0 x4转SlimSAS 4i 转接卡-带Redriver
MB308A	PCIe 4.0 x16插槽转2x SlimSAS 8i 转接卡-带Redriver
MB409A4	PCIe 4.0 x8插槽转SlimSAS 8i转接卡-带Redriver

兼容配对指南			
硬盘盒	线材	扩展卡	
MB699VP-B V2 / MB699VP-B V3	MB206L-B	MB308A (2x SlimSAS 8i)	
MB720MK-B V2 / MB720MK-B V3			
MB852M2PO-B			
MB873MP-B / MB873MP-B V2			
MB021VP-B	MB306L-B		
MB092VK-B			
MB833MK-B V2			
MB834MK-B V2			
MB105VP-B	MB406L-B		MB309A (1x SlimSAS 4i)
MB118VP-B			
MB105VP-B	MB306L-B		
MB118VP-B			
MB021VP-B	MB323L-B		
MB092VK-B			
MB833MK-B V2			
MB834MK-B V2			

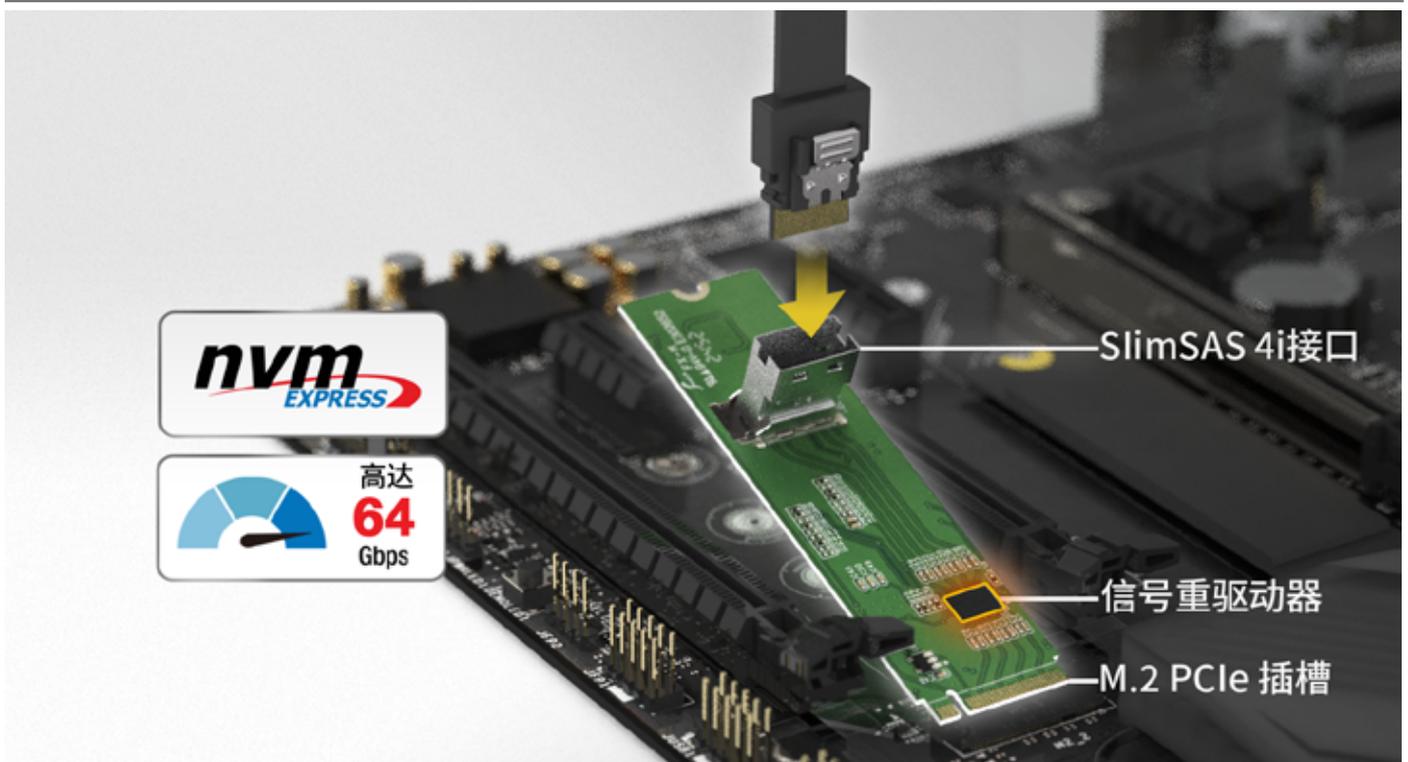

适用5.25英寸光驱位

CP116

4盘位E1.S/M.2 NVMe硬盘
转5.25英寸光驱位硬盘抽取盒



(PCIe 5.0)

- 可达128Gbps传输速度
- 支持9.5/15/25mm厚的E1.S硬盘
- 支持2230/2242/2260/2280 M.2 SSD
- 内置LED指示灯
- 散热风扇

MCIO 8i 接口



CP121

8盘位E1.S/M.2 NVMe硬盘
转5.25英寸光驱位硬盘抽取盒



(PCIe 5.0)

- 可达128Gbps传输速度
- 支持9.5/15mm厚的E1.S硬盘
- 支持2230/2242/2260/2280 M.2 SSD
- 内置LED指示灯
- 散热风扇

MCIO 8i 接口



CP128

4盘位2.5英寸SATA/SAS/NVMe(U.2/U.3)硬盘
转5.25英寸光驱位UBM硬盘抽取盒



- 可达64Gbps传输速度
- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-15mm厚的硬盘
- 内置LED指示灯
- 散热风扇

SFF-8654 8i & 4i 接口



CP128-1

4盘位SATA/SAS/NVMe U.3 硬盘
转5.25英寸光驱位UBM硬盘抽取盒



- 可达64Gbps传输速度
- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持5-15mm厚的硬盘
- 内置LED指示灯
- 散热风扇



适用于2个5.25英寸光驱位

CP104

8盘位U.2/U.3硬盘
转2个5.25英寸光驱位硬盘抽取盒



(PCIe 5.0)

- 可达128Gbps传输速度
- 支持SATA III/SAS 3.0(单通道)
- 支持7-15mm厚的硬盘
- 内置LED指示灯
- 散热风扇



M.2/U.2外接硬盘盒

CP130

CFexpress Type B
转M.2 NVMe SSD硬盘抽取盒



(CFexpress Type B)

- 可达16Gbps传输速度
- 支持2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SSD
- 内置LED指示灯
- 散热风扇



适用于PCIe扩展插槽

CP138

1盘位E3.S NVMe 硬盘
转PCIe 5.0 x4全金属硬盘抽取盒



(PCIe 5.0)

- 支持PCIe 5.0 x4/x8/x16插槽
- 可达128Gbps传输速度
- 支持7.5mm厚的硬盘
- 内置LED指示灯
- 散热风扇



1 x E3.S SSD

CP114

1盘位 E1.S NVMe硬盘
转PCIe 4.0 x4硬盘抽取盒



(PCIe 5.0)

- 支持PCIe 5.0 x4/x8/x16插槽
- 可达128Gbps传输速度
- 支持5-9.5mm厚的硬盘
- 内置LED指示灯
- 散热风扇



1 x E1.S SSD

CP135

2盘位 E1.S NVMe硬盘
转PCIe 3.0 x8全金属硬盘抽取盒



(PCIe 3.0)

- 支持PCIe 3.0 x8/x16插槽
- 可达32Gbps传输速度
- 支持9.5mm厚的硬盘
- 内置LED指示灯
- 散热风扇
- 内置硬盘RAID 0 / 1 / BIG / JBOD



2 x E1.S SSD

于第三季度上市

CP125(MB303EP-B)

2盘位E1.S 硬盘
转PCIe 5.0 x8插槽硬盘抽取盒



(PCIe 5.0)

- 适用于PCIe 5.0 x8插槽
- 支持2个E1.S NVMe PCIe SSD
- 支持128Gbps传输速度
- 支持9.5mm硬盘高度
- 免工具安装E1.S硬盘
- 50mm散热风扇



2 x E1.S SSD

ICY DOCK®
www.icydockcn.com

USA

Tel: +1 626-9568800
E-mail: <mailto:tech@icydock.com>
11740 Clark St, Arcadia, CA 91006

TAIPEI

Tel: +886 2-29993251
E-mail: <mailto:marketing@cremax.com.tw>
241新北市三重區重新路5段609巷18號2樓

CHINA

Tel: +86 13670060868
E-mail: <mailto:service@icydock.net.cn>
深圳市宝安区西乡金海路17号金海商务大厦2栋205

GERMANY

Tel: +49 20393151940
E-mail: <mailto:euinfo@icydock.com>
Weidenweg 21H. 47059 Duisburg

FRANCE

Tel: +33 164884264
E-mail: <mailto:contact@icydock.fr>
4, Allée Trait d'Union 77127 Lieusaint

JAPAN

Tel: +81 3-58264155
E-mail: <mailto:sales@seijinshoji.co.jp>
東京都文京区本郷3-19-7本郷三宝ビル6階