


ToughArmor MB720MK-B V3


ICY DOCK®

4盘位 M.2 NVMe SSD PCIe 4.0 转5.25英寸装置空间全金属带锁硬盘抽取盒
使用 4 个 OCuLink (支持三模式(Tri-mode))

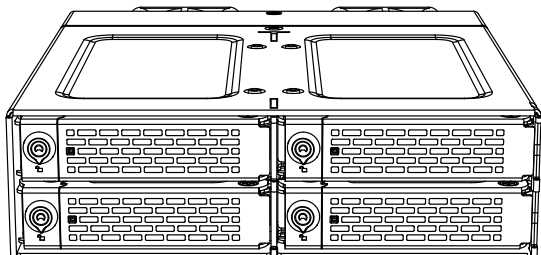

1


包装内容




设备



说明书



硬盘ID标签



散热垫



钥匙 x 2




10颗M3*2.5圆头螺丝用于设备
(2颗备件螺丝)

❗ 注意:请使用附带的螺丝来固定设备

2


设备信息

▼ 前视图




- 1 两段式钥匙锁
- 2 硬盘ID标签插槽
- 3 LED指示灯 (设备电源:恒亮绿色; 设备运行:闪烁绿色)
- 5 支持M.2 NVMe SSD 22110/2280/2260/2242/2230长度

▼ 托盘内部视图



- 4 可调节M.2固定器
- 6 散热器卡扣

▼ 后视图




- 1 15 Pin 接口
- 2 3 Pin 风扇接口
- 3 风扇开关
- 4 OCuLink 接口


3

操作步骤

3-1



3-2




3-3




在安装M.2 SSD之前,需要拆除金属散热器。要卸下散热器,只需从硬盘托盘的背面向上推散热器即可。

3-4




为防止M.2 SSD盘定位错误,请将M.2 SSD盘接口上的缺口对准硬盘托架后的金属销钉。然后将M.2 SSD盘插入孔位,露出SSD盘的金手指接口

3-5




将M.2 SSD平放在托盘上,滑动可调节的M.2固定器以固定M.2 SSD。

3-6



去除保护膜后,将隔热垫粘贴到散热器盖上。


(可选)




M.2 NVMe SSD (不包括)

如果M.2硬盘上的组件之间存在显著的高度差,则去除保护膜,然后将小块热垫粘贴到较短的组件上,以实现完全接触。

3-7




将拆下的散热器盖放回原位。




按下散热器盖
的两侧以固定

3-8




3-9



(可选) 根据个人喜好将硬盘ID标签插入插槽。

4

设备安装步骤

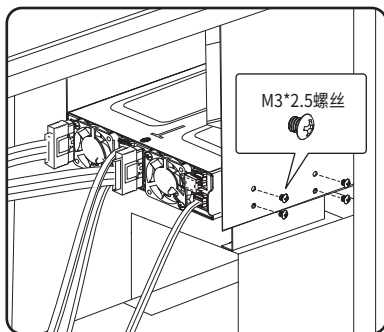

1. 将设备插入机箱内5.25英寸装置空间插槽，并使用附带的M3*2.5螺丝固定设备。
2. 将电源和OCuLink线缆连接到设备上，完成安装。