


**ToughArmor | MB118VP-B**

**ICY DOCK®**

6盘位U.2/U.3 NVMe SSD PCIe 4.0硬盘抽取盒，适用于  
5.25英寸装置空间（配备SlimSAS SFF-8654 8i）

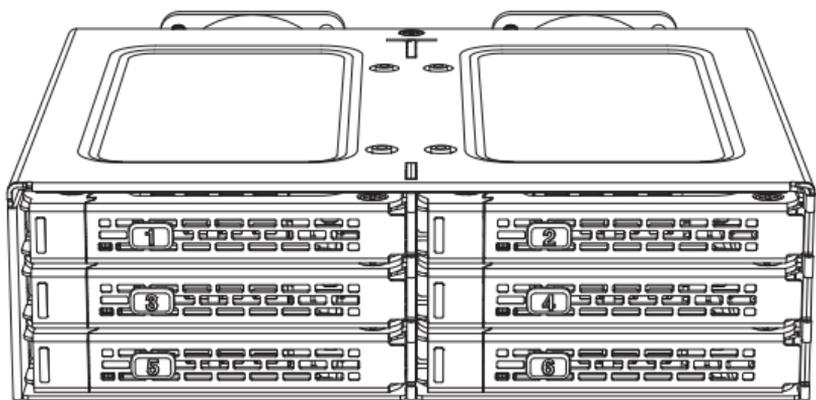

## 1


# 包装内容



设备



说明书



硬盘ID标签



x 10

10颗M3\*2.5圆头螺丝  
用于设备  
(2颗备件螺丝)



x 14


14颗M3\*4平头螺丝  
用于2.5"SSD  
(2颗备件螺丝)

ⓘ 注意:请使用附带的螺丝固定设备和硬盘

## 2


# 设备信息

## ▼前视图

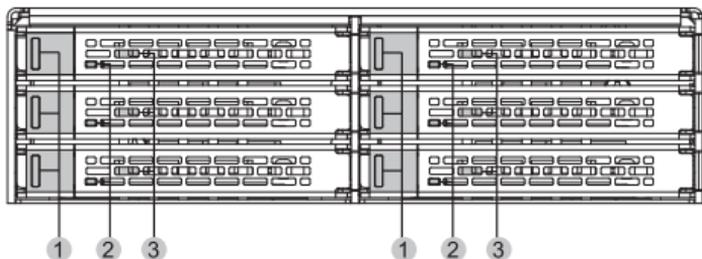

- ① 硬盘托盘弹出按钮
- ② LED指示灯 (设备电源: 绿灯恒亮; 设备运行: 绿灯闪烁)
- ③ 硬盘ID标签

## ▼ 后视图

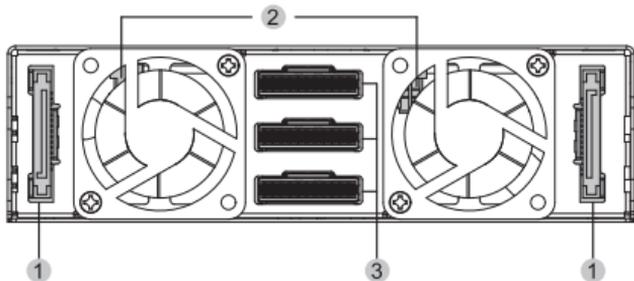

1 15 Pin SATA接口


2 3 Pin 风扇电源接口

3 SlimSAS 8i(SFF-8654)


# 3

## 操作步骤


3-1




3-2



3-3




3-4




拧松2颗M3\*4螺丝拆下塑料支架，保留螺丝用于硬盘的安装。

3-5






托盘可容纳最高9.5mm的  
U.2/U.3 NVMe SSD

3-6



将四个螺丝孔对准硬盘，  
并使用附带的M3\*4螺丝  
进行安装


3-7



(可选) 根据用户个人需求，将硬盘ID标签插入插槽

## 4

## 设备安装步骤

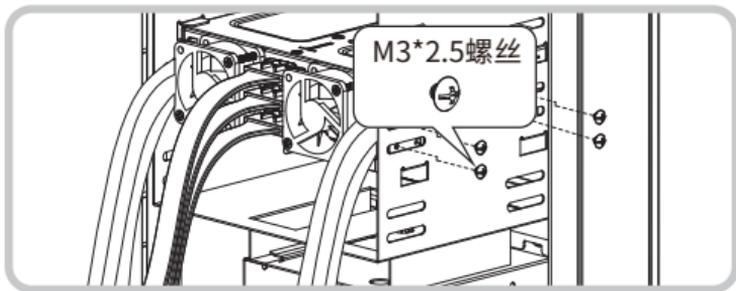

- 1.将设备插入5.25装置空间插槽，使用附带的m3 \*2.5螺丝固定设备。
- 2.连接15 Pin SATA电源和SlimSAS线缆，完成设备安装。