



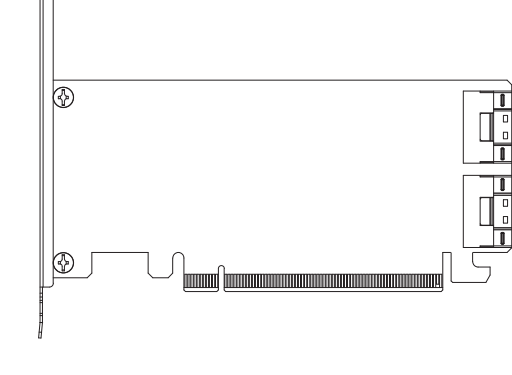


版权© ICY DOCK 中国, 保留所有权利。

1 包装内容




设备



说明书



1颗#6-32*5螺丝用于设备




全高&半高扩展插槽面板

① 注意: 请使用随附的螺丝固定设备。


2 设备信息

▼ 正视图

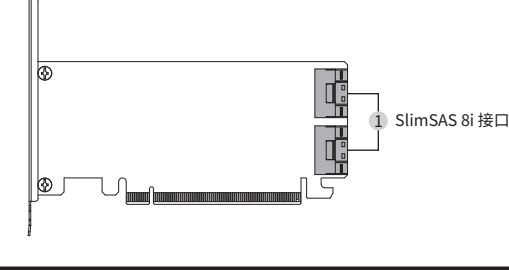


3 设备安装步骤

3-1

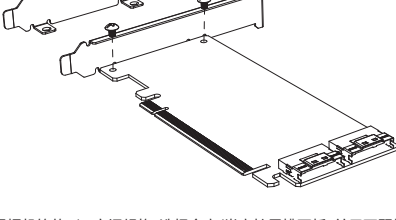

根据机箱的 I/O 空间规格, 选择全高/半高扩展槽面板, 并用两颗螺丝将其固定在扩展卡上。

3-2

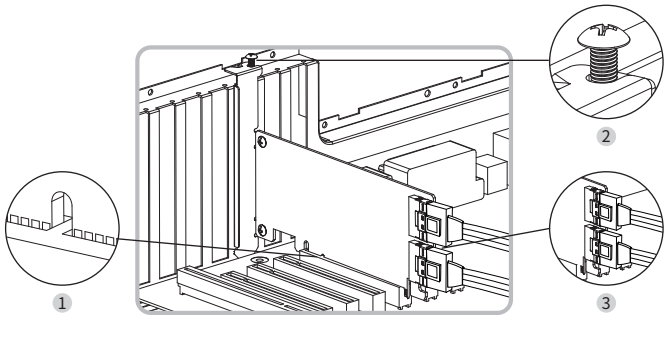

① 注意:

- 安全第一: 在进行任何硬件安装之前, 请确保已关闭所有电源并拔掉电源线, 以保障您的安全并保护设备。
- 小心操作扩展卡: 请小心操作电路板, 因为它们对静电十分敏感。强烈建议您在接触前先进行接地, 以避免造成电气损坏。
- 固定扩展卡: 请使用随附的螺丝将设备牢牢固定到位。
- 线缆管理: 在断开线缆时, 请务必轻按外壳以释放连接器卡扣, 这有助于避免对线缆或连接器造成损坏。
- 设备放置: 请将扩展卡置于安全位置, 远离磁场、高电压、直射阳光和潮湿环境, 以确保其使用寿命。

产品规格

型号	MB308A
兼容硬盘类型	NVMe
支持槽位	适用于主板上的 x16 PCIe 2.0/3.0 /4.0 或 5.0 插槽
主机接口	1个PCIe x16接口
电源接口	2 个 SlimSAS 8i (SFF-8654), 针脚定义符合 SFF-9402 Rev 1.1 标准
传输速率	最高可达256Gbps
支持的操作系统	无限制
包装内容	设备、安装螺丝、说明书
认证	CE, UKCA, RoHS, REACH
保修年限	2年



保修信息

<https://www.icydockcn.com>



产品信息

<https://www.icydockcn.com>

ICY DOCK保留更改产品规格、部件或配件的权利,恕不另行通知