


1盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe硬盘转3.5英寸软驱位硬盘抽取盒
带金属钥匙锁+拇指螺丝锁



MB491V5K-B

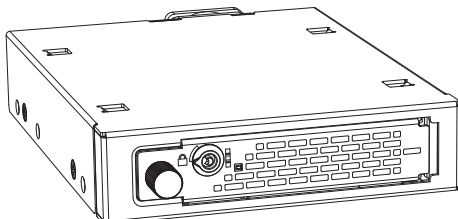

扫描二维码进入官网该产品页面

版权© ICY DOCK 中国, 保留所有权利。650329 VER 1.0

1 包装内容



MB491V5K-B设备



说明书



2 x 钥匙



6颗M3*4圆头螺丝
用于MB491V5K-B设备安装
(2颗备件螺丝)




6颗M3*4平头螺丝
用于U.2/U.3硬盘安装
(2颗备件螺丝)

ⓘ 注意: 请使用随附的螺丝固定MB491V5K-B。


2 设备信息

▼ 前视图

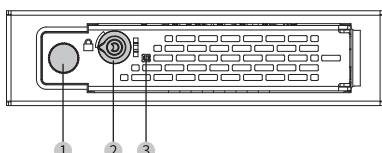

- ① 拇指螺丝 ② 两段式钥匙锁
③ LED指示灯 (设备通电: 绿灯恒亮; 设备读取: 绿灯闪烁)


▼ 后视图

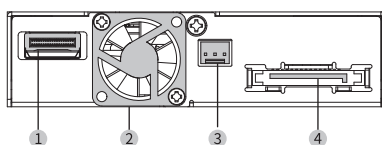

- ① MCIO 4i 接口 (SFF-TA-1016) ② 25x25x10mm散热风扇
③ 3-Pin风扇接口 ④ SATA 15-Pin电源接口

3 硬盘安装步骤


3-1




3-2



3-3



3-4




3-5




托盘可容纳最大高度为 15 毫米高的 U.2/U.3 固态硬盘。请按照箭头方向操作, 将 U.2/U.3 固态硬盘插入托盘中。

3-6




使用随附的 M3*4 平头螺丝固定硬盘。

3-7



3-8




3-9



3-10



4 设备安装步骤

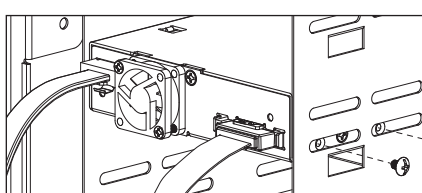

1. 将 MB491V5K-B 插入标准 3.5 英寸软驱位, 使用随附的 4 颗 M3*4 螺丝将设备固定在托架上。
2. 将 MCIO 4i 线缆和 SATA 15pin 电源线连接到 MB491V5K-B 上, 完成安装。