


MB741V4P-B




扫描二维码进入官网该产品页面

版权© ICY DOCK 中国, 保留所有权利。650327 VER 1.0

1 包装内容



MB741V4P-B Mobile Rack




说明书

4颗M3*4平头螺丝
用于2.5英寸硬盘
(2颗备用螺丝)6颗M3*2.5圆头螺丝
用MB741V4P-B设备安装
(2颗备用螺丝)

注意：请使用随附的螺丝固定MB324V4P-B和硬盘。


2 设备信息

▼ 前视图

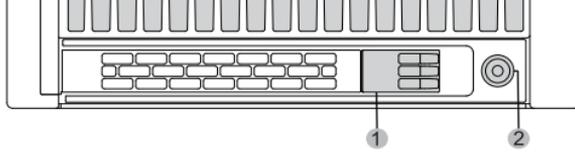

- 1 硬盘托盘弹出按钮
2 LED指示灯 (硬盘通电: 绿灯恒亮; 硬盘读取: 绿灯闪烁)

▼ 后视图

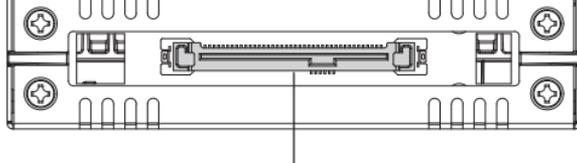

U.2 接口 (SFF-8639)


3 硬盘安装步骤

3-1




按下硬盘托盘弹出按钮以弹出托盘。

3-2




3-3




将托盘完全拉出。

3-4




3-5




将硬盘前端向下按压, 使其与托盘上的内置螺丝对齐。确保螺丝稳固地卡入硬盘。

3-6




用力按下硬盘的后端, 将硬盘牢固固定在托盘上。

3-7




3-8




▼ Express 托盘支持免工具安装硬盘。托架内部的专利机械设计可在 ExpressTray 插入机箱后将硬盘牢牢固定。为防止硬盘掉落, 请勿在托盘上放置 HDD 或 SSD 时将 Express 托盘倒置。

可选 — 可在托盘背面底部安装两颗 M3*4 螺丝, 以增强稳定性。

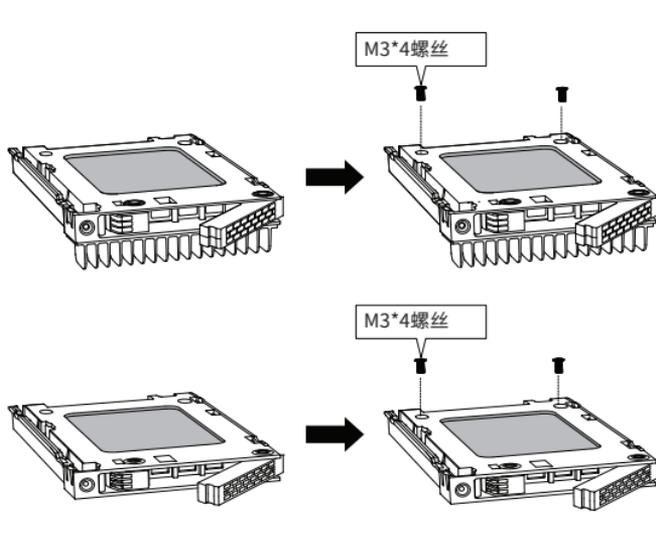

4 设备安装步骤

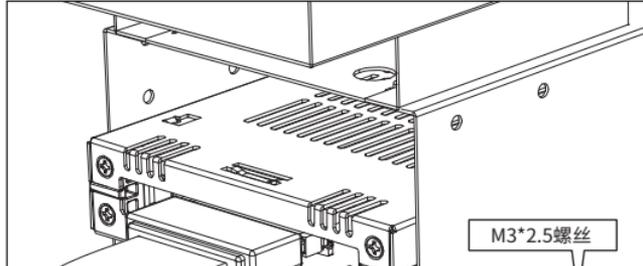

4-1. 将 MB741V4P-B 插入标准 3.5 英寸软驱位, 并使用自带的 4 颗 M3*2.5 螺丝将设备固定在软驱位上。

4-2. 将 U.2 SSD 数据线连接到 MB741V4P-B, 即可完成安装。