


8盘位 M.2 NVMe SSD PCIe 4.0 转5.25英寸装置空间
硬盘抽取盒（使用OCuLink SFF-8612，支持三模式Tri-mode）




MB873MP-B V2

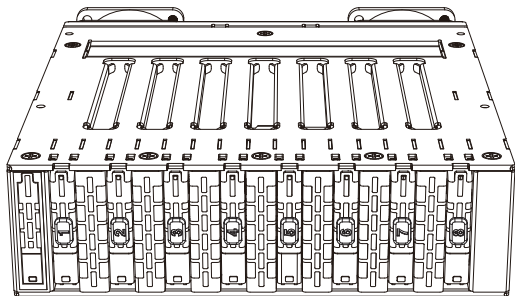

扫描二维码进入官网该产品页面

1


包装内容




设备



说明书



硬盘ID标签



16根导热硅胶垫




8颗M3*6圆头螺丝用于设备
(2颗备件螺丝)

❗ 注意: 请使用随附螺丝固定设备

2


设备信息

▼ 前视图

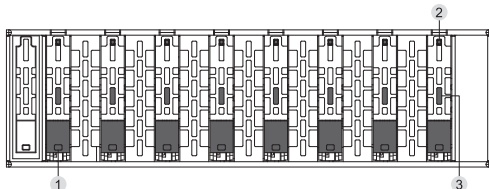


- 1 硬盘托盘弹出按钮
- 2 LED指示灯(设备电源:恒亮绿色; 硬盘访问:闪烁绿色)
- 3 硬盘ID标签插槽

▼ 后视图

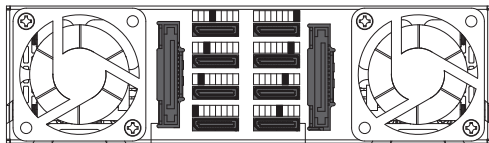


15 Pin SATA 接口 OcuLink (SFF-8612)

▼ 托盘内部视图

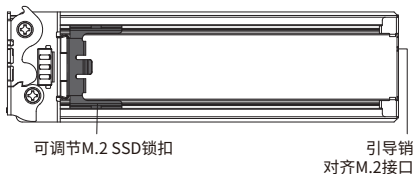


3 操作步骤

3-1




按下按钮弹出硬盘托盘。


3-2



3-3




3-4



取下两者的保护膜
散热垫厚度为1mm。

(可选)




如果M.2硬盘上的组件有显著的高度差,使用未使用的散热垫,切成小块粘贴到较短的组件上,使托盘完整接触散热垫。




警告

为保证M.2硬盘与设备内的M.2接口正确连接,请根据M.2硬盘实际厚度选择使用0.7mm散热垫

3-5




3-6




使用可调节M.2 SSD锁扣固定硬盘。


3-7



3-8



3-9




(可选)可根据个人喜好, 将硬盘ID标签插入插槽。

4

设备安装步骤

*线材不包含在内

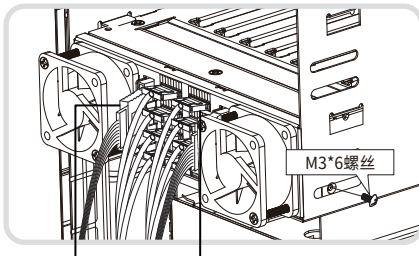

15Pin电源接口 OCuLink线缆

1. 用随附的M3*6螺丝将设备固定在机箱 5.25英寸装置空间中。
2. 连接8个OCuLink接口和2个SATA 15 Pin电源接口, 完成安装。

❗ 注: 如果系统未检测到该硬盘, 请进入“设备管理器”, 右键点击“磁盘驱动器”然后选择“扫描硬件”更改“执行手动硬件刷新”