


版权© ICY DOCK 中国, 保留所有权利。650331 VER 1.0


1 包装内容



MB998V4P-B



说明书



硬盘ID标签



18颗M3*4平头螺丝
用于U.2/U.3硬盘
(2颗备用螺丝)




10颗M3*2.5圆头螺丝
用于MB998V4P-B设备
(2颗备用螺丝)

① 注意: 请使用随附的螺丝固定MB998V4P-B和U.2/U.3硬盘。


2 设备信息

▼ 前视图

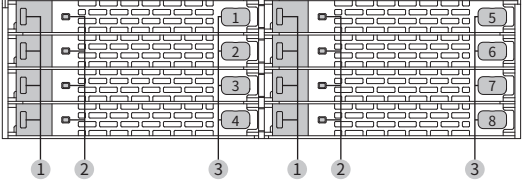

- ① 硬盘托盘弹出按钮
- ② LED指示灯(硬盘通电:绿灯恒亮;硬盘读取:绿灯闪烁)
- ③ 硬盘ID标签插槽

▼ 后视图

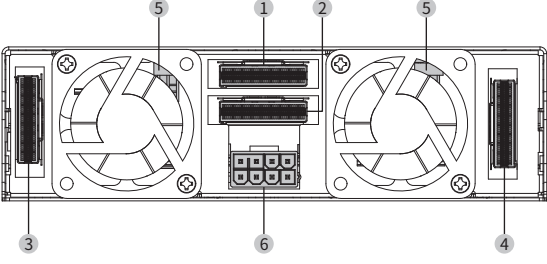


- ① SlimSAS 8i 接口插槽1 & 5
- ② SlimSAS 8i 接口插槽2 & 6
- ③ SlimSAS 8i 接口插槽7 & 8
- ④ SlimSAS 8i 接口插槽3 & 4
- ⑤ 3 Pin 风扇接口
- ⑥ 8 Pin PCIe电源

3 硬盘安装步骤


3-1



3-2




3-3




请勿丢掉取下的螺丝, 它们是用来固定U.2/U.3 硬盘的。

3-4




3-5




该托盘可安装厚度最高为 7mm 的 U.2/U.3 硬盘。请按照箭头指示方向将 U.2/U.3 硬盘放入托盘。

3-6




将托盘与硬盘一起翻转至底部, 并使用随附的 M3*4螺丝将硬盘固定在托盘上。

3-7




3-8



可选: 根据需要将硬盘ID插头插入插槽。

4 设备安装步骤

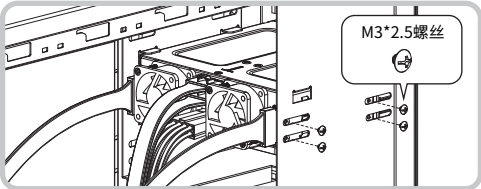

- 将设备插入标准5.25英寸光驱位, 并使用随附的M3*2.5 螺丝固定设备。
- 将 8 Pin PCIe 电源线和 SlimSAS 8i (SFF-8654) 线缆连接至 MB998V4P-B, 即可完成安装。



保修信息
<https://www.icydockcn.com>



产品信息
<https://www.icydockcn.com>

ICY DOCK保留更改产品规格、部件或配件的权利,恕不另行通知