


ToughArmorMB720M2K-B&MK-B V2 ICY DOCK®

免工具安装4盘位M.2 NVMe SSD转5.25"装置空间内置全金属带锁硬盘抽取盒

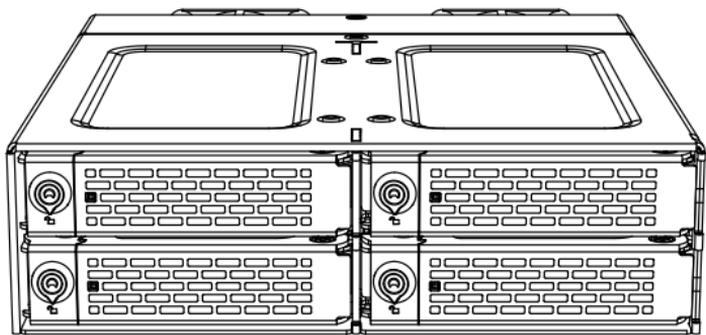

1

包装内容



设备



说明书



硬盘ID标签



散热垫



2把钥匙

10颗M3*2.5螺丝用于设备
(2颗备件螺丝)


⚠ 注意:请使用附带的螺丝来固定设备

2

设备信息

▼ 前视图


MB720M2K-B / MB720MK-B V2

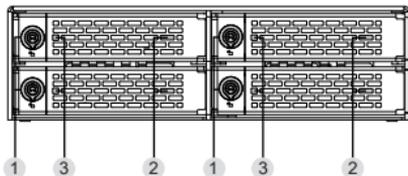

- 1 两段式钥匙锁
- 2 硬盘ID标签
- 3 LED指示灯 (设备电源:恒亮绿色; 硬盘访问:闪烁绿色)
- 5 支持M.2 SSD 22110/2280/2260/2242/2230长度

▼ 托盘内部视图


MB720M2K-B / MB720MK-B V2



- 4 可调节M.2固定器
- 6 散热器卡扣


▼ 后视图

MB720M2K-B

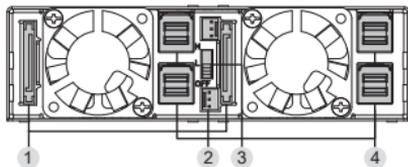

- 1 15 Pin 接口
- 2 3 Pin 风扇接口
- 3 风扇开关
- 4 miniSAS HD 接口

MB720MK-B V2

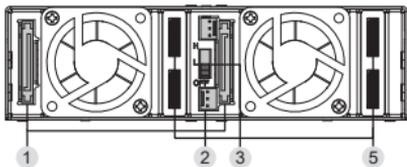


- 5 OcuLink 接口

3

设备安装步骤

3-1



3-2



3-3




在安装M.2 SSD之前,需要拆除金属散热器。要卸下散热器,只需从硬盘托盘的背面向上推散热器即可。

3-4



为防止M.2SSD盘定位错误,请将M.2SSD盘接口上的缺口对准硬盘托架后的金属销钉。然后将M.2 SSD盘插入孔位,露出SSD盘的金手指接口

3-5




将M.2 SSD平放在托盘上,滑动可调节的M.2固定器以固定M.2 SSD。

3-6




去除保护膜后,将隔热垫粘贴到散热器盖上。

(可选)

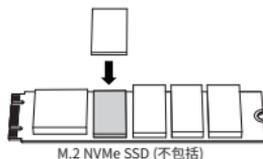


如果M.2硬盘上的组件之间存在显著的高度差,则去除保护膜,然后将小块热垫粘贴到较短的组件上,以实现完全接触。


3-7




将拆下的散热器盖放回原位。



3-8



3-9




(可选) 根据个人喜好将硬盘ID标签插入插槽。


4 设备安装步骤

MB720M2K-B

MB720M2K-B / MB720MK-B V2

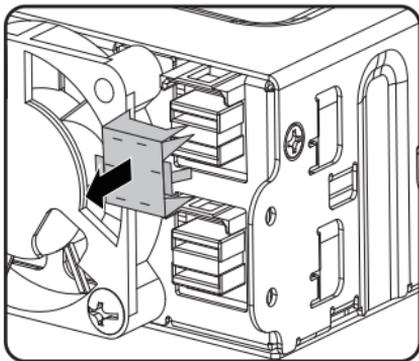

1. 连接线缆前, 用小钳子取下miniSAS HD端口上的塑料盖。

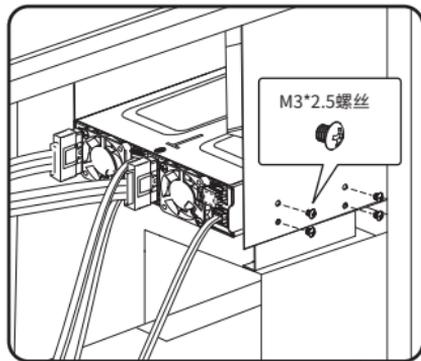

2. 将设备插入机箱内5.25英寸托架, 并使用附带的M3*2.5螺丝固定设备。

3. 将电源和miniSAS HD/ OCuLink线缆连接到设备上, 完成安装。