



# FLEX-FIT Trio MB343SP

ICY DOCK®


免工具安装2盘位2.5"SSD+3.5"空间转5.25"装置空间内置硬盘支架

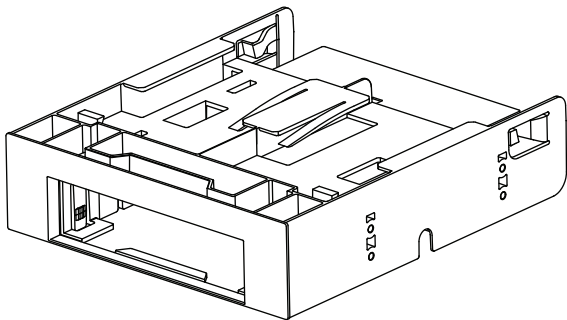


# 1 包装内容




设备




说明书



8颗3\*6螺丝用于设备



2颗6-32\*6螺丝用于3.5英寸硬盘




2颗M3\*6 黑色螺丝用于3.5英寸设备


# 2 3.5英寸设备安装步骤

注：在将FLEX-FIT TRIO安装到机箱之前，必须先安装2.5英寸、3.5英寸的硬盘和设备。

如图所示，用两只拇指按压有突起点的锁定结构。接下来，在滑动3.5英寸的设备时，保持拇指的压力。松开拇指前，请确认突起的圆点与设备侧面的第三个螺丝孔吻合。

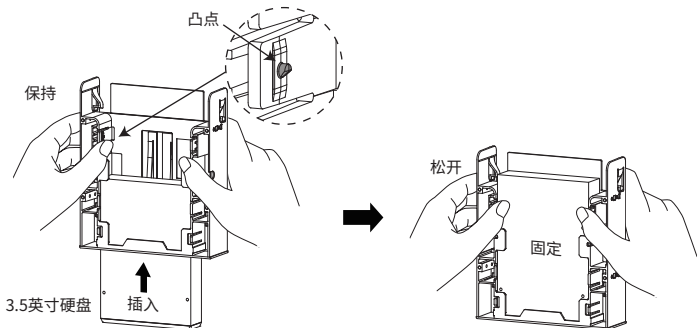


(可选)如图所示, 安装2颗黑色M3\*6螺丝在设备两侧的中间螺丝孔中, 以增加设备的稳定性。




## 3 3.5英寸硬盘安装步骤


3-1. 从背面断开防尘板, 将其放在一边, 如图所示。

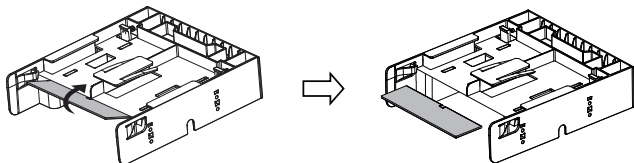

3-2. 当安装3.5英寸硬盘, 硬盘固定结构不能使用。请使用#6-32\*6螺丝来安装硬盘, 如图所示。




3-3. 当安装3.5英寸硬盘或没有安装设备时, 请将防尘板插入前面的开槽, 以防护灰尘和美观, 如图所示




# 2.5英寸硬盘安装步骤

- 4-1. 安装2.5英寸HDD/SSD——插入SSD/HDD, 直到听到咔嗒声, 表明硬盘已固定, 然后将FLEX-FIT TRIO硬盘支架安装到电脑机箱上。

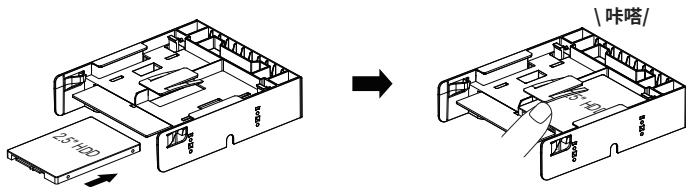

- 4-2. 弹出2.5英寸的HDD/SSD——从机箱中取出FLEX-FIT TRIO硬盘支架, 然后以类似挤压的方式按下上图中的弹出按钮, 弹出SSD/HDD。

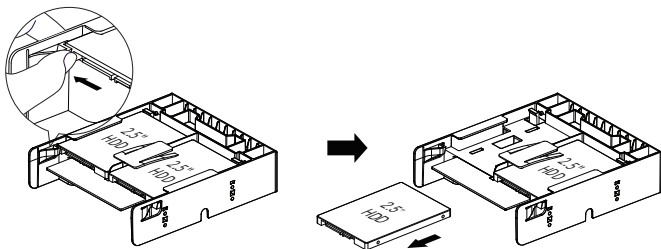

## NOTE • HINWEIS • Remarques • NOTA • お知らせ • 注釋 • 备注：

ICY DOCK will not be liable for any software, hardware, or data stored within or interfacing with ICY DOCK products which results in damage or malfunction. ICY DOCK will only be responsible for repairs and services of ICY DOCK products.

Für den Verlust von auf unseren Produkten oder mit Hilfe unserer Produkte gespeicherten Daten oder Schäden durch jegliche Software oder Hardware die mit unseren Produkten verbunden ist, ist ICY DOCK nicht verantwortlich. ICY DOCK übernimmt nur für die Reparatur von und Dienstleistungen für ICY DOCK Produkte Verantwortung.

La responsabilité de ICY DOCK ne pourra être engagée que pour le dysfonctionnement de ses propres produits.

ICY DOCK no asumirá ninguna responsabilidad por ningún software, hardware o dato o almacenado dentro de los productos ICY DOCK o que interactúan con estos que dé lugar daños o errores. ICY DOCK solamente se hará responsable de las reparaciones y servicios de los productos ICY DOCK.

本商品の誤った使用方法によって他の機器に故障などが発生した場合、弊社は本商品だけを修理する責任を負います。他の機器の損害に対しては一切の責任を負いません。

如因不當使用本產品進而造成其他相關設備之故障，本公司僅負擔自屬產品之修繕責任，造成其他設備毀損概不負責。

如因不当使用本产品进而造成其它相关设备之故障，本公司仅负担自属产品之保修责任，造成其它设备毁损概不负责。