


FlexCage MB975SP-B R1


ICY DOCK®

无托盘设计5盘位硬盘柜2.5/3.5"SATA/SAS硬盘转3个5.25"装置
空间内置热插拔硬盘盒

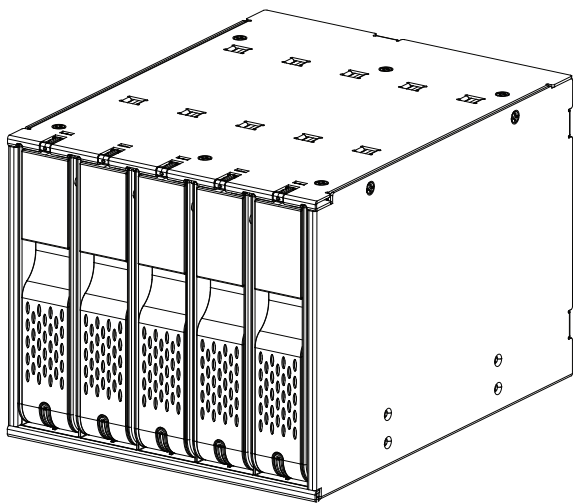

1

包装内容



设备




说明书



M3*4螺丝

2

面板灯号说明

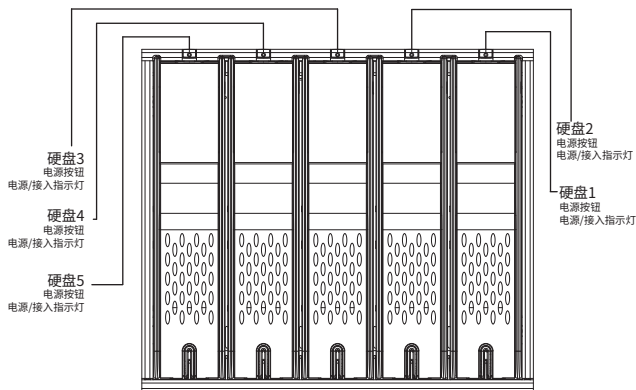


(请将设备安装在此位置)

- 将硬盘插入硬盘托架后，LED指示灯以蓝色点亮，如果硬盘托架为空，LED指示灯将保持熄灭状态。
- 在访问硬盘时，LED指示灯将闪烁蓝色。
- 当产品内有硬盘时，开启电源开关，风扇才会启动。

3

背板说明

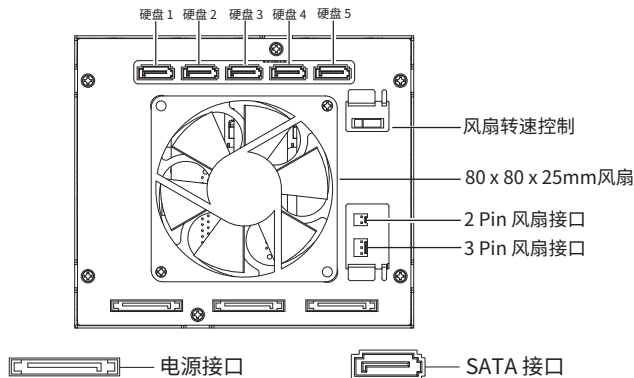


●背板电源需三个同时连接才可正常启动硬盘。



●风扇转速开关提供High / Low / Auto 三种模式，High模式为全速、Low模式为全速60%，Auto模式下风扇依据产品内环境温度自动调节。

4



操作步骤

按压住门板蓝色按键，拉开门板把手，将门板打开。

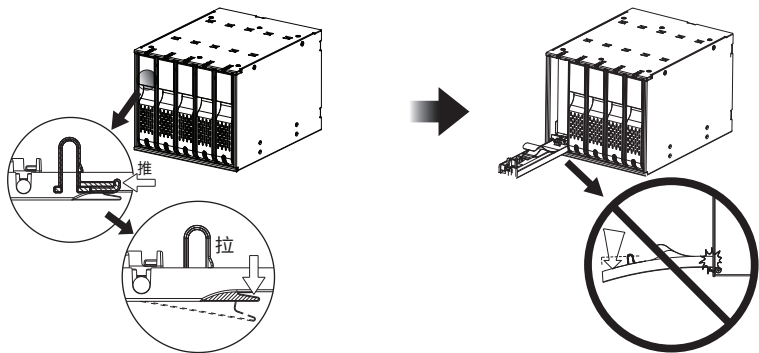






(硬盘SATA接口请朝右下方方向插入)



5

风扇更换说明



风扇电缆布线

自行换装风扇前, 请确认风扇电源线接口与产品背板上2Pin/3Pin兼容。

NOTE • HINWEIS • Remarques • NOTA • お知らせ • 注釋 • 备注：

1. ICY DOCK reserves the right to change unrelated technical specifications and is subject to change without prior notice.
 2. ICY DOCK will not be liable for any software, hardware, or data stored within or interfacing with ICY DOCK products which results in damage or malfunction. ICY DOCK will only be responsible for repairs and services of ICY DOCK products.
 3. Due to different drive specifications for the drive access signal, some drives may not support the access LED. If the LED does not function, but the user can read and write to the drive, it falls under this category. If the LED does not function, and the drive cannot be read or written to, please contact us for troubleshooting.
 4. To utilize the hot swap function, the host must also support hot swap. To check if your host supports hot swap, please refer to the motherboard or controller card specifications and user manual.
 5. For further questions or concerns about ICY DOCK products, please visit us at www.icydockcn.com
 6. This product is not compatible with 3.5" SATA hard drives less than 25.4mm thickness.
 7. To replace a fan, a 80 x 80 x 25mm fan will be compatible for this device.
-
1. ICY DOCK behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Produktupgrades und Veränderungen an dem Produkt vorzunehmen.
 2. ICY DOCK ist nicht für den Verlust von, auf unseren Produkten oder mit Hilfe unserer Produkte, gespeicherten Daten oder die Beschädigung von, mit unseren Produkten verbundener, Hardware oder Software verantwortlich.
 3. Auf Grund unterschiedlicher Spezifikationen kann es vorkommen, dass manche Laufwerke das HDD-Zugriffssignal nicht unterstützen. Dieser Fall trifft zu, wenn Sie Lese- und Schreibzugriff auf das Laufwerk haben, die LED aber kein Zugriffssignal anzeigt. Sollten Sie keinen Lese- und Schreibzugriff auf das Laufwerk haben und die LED auch nicht funktionieren, so kontaktieren Sie uns bitte zur Fehlerbehebung.
 4. Um Hot Swap zu nutzen muss diese Funktion von dem Host unterstützt werden. Konsultieren Sie hierfür bitte die Bedienungsanleitung Ihres Mainboards oder Ihrer Controller-Karte.
 5. Bei weiteren Fragen zu ICY DOCK Produkten besuchen Sie bitte www.icydockcn.com
 6. Dieses Produkt ist nicht kompatibel zu 3.5" SATA Laufwerken die dünner als 25.4mm sind.
 7. Wenn Sie den Lüfter austauschen möchten, verwenden Sie bitte einen 80 x 80 x 25mm Lüfter.
-
1. ICY DOCK se reserve le droit de changer les spécifications techniques sans rapport et ce en avertir au préalable.
 2. ICY DOCK ne sera pas tenu responsable des dégâts occasionés sur du matériel, logiciel, ou données stockés ou interagissant avec son produit. ICY DOCK sera uniquement responsable des réparations et services liés directement a son produit.
 3. A cause des différentes spécifications des signaux d'accès, certains disques durs ne supportent pas l'accès. Si la LED témoin ne s'allume pas, alors le disque dur n'est pas pris en charge, contactez-nous pour un dépannage.
 4. Pour profiter pleinement la fonction Hot-Swap, vérifiez que votre configuration accepte également la fonction Hot-Swap.
 5. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur nos produits, venez visiter notre site : <http://www.icydockcn.com>
 6. Ce produit n'est pas compatible avec disques durs 3.5" SATA moins de 25.4 mm d'épaisseur.
 7. Pour remplacer le ventilateur, un ventilateur de 80 x 80 x 25mm sera compatible avec cet appareil.

1. ICY DOCK se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas no relacionadas y está sujeto a cambio sin previo aviso.
2. ICY DOCK no asumirá ninguna responsabilidad por ningún software, hardware o dato almacenado en los productos ICY DOCK, o que interactúe con estos, que provoque daños o averías. ICY DOCK solamente asumirá la responsabilidad de reparaciones y tareas de servicio de productos ICY DOCK.
3. Debido a las diferentes especificaciones de las unidades para la señal de acceso a dichas unidades, algunas de estas puede que no admitan el LED de acceso. Si el LED no funciona pero el usuario puede realizar operaciones de lectura y escritura en la unidad, dicho LED se encuentra dentro de esta categoría. Si el LED no funciona y no se pueden realizar operaciones de lectura o escritura en la unidad, póngase en contacto con nosotros para solucionar el problema.
4. Para utilizar la función de intercambio en caliente, el dispositivo principal también debe admitir esta función. Para comprobar sea el dispositivo principal admite la función de intercambio en caliente, consulte las especificaciones y el manual del usuario de la placa base o de la tarjeta controladora.
5. Si tiene más preguntas o dudas acerca de los productos ICY DOCK, visite nuestro sitio Web en www.icydockcn.com
6. Este producto no es compatible con unidades de disco duro SATA de 3.5" cuyo grosor sea inferior a 25.4 mm.
7. Para reemplazar un ventilador, debe utilizar un ventilador de 80 x 80 x 25 mm compatible con este dispositivo.

1. 弊社は本製品のバージョンアップ及び変更の権利を有し、その特別途通知はしません。
2. 弊社は本製品の修理にのみに責任を負います。その他のソフトウェア、ハードウェア、データに起因する障害については責任を負いません。
3. HDD出力信号仕様はメーカーにより異なります。場合によって一部分HDDが本製品のLEDランプに対応できない場合があります。もしデータの読み書きが問題なければ操作に影響がありません。LEDランプ点灯しない上読み書きできない場合、問い合わせください。
4. フルでHot-Swap機能を使用する場合、Host側もHot-Swap機能に対応する必要があります。
5. 製品の詳しい情報はWEBをご覧ください。
6. 本製品は厚み25.4MM以下なHDDに適用しかねます。
7. FANを交換する場合、規格80x80x25MMの商品を選んでください。

1. 本公司保留產品升級與變更之權利，如改版，恕不另行通知。
2. 本公司僅負責ICY DOCK產品本身相關的維修。任何跟其它軟體、硬體，資料相關的故障請聯絡其相關公司協助維修。
3. 因為硬碟LED外送訊號的規格根據不同硬碟產商會有所不同，有一些硬碟可能不支持產品的LED指示燈燈號。如果數據讀寫沒有問題，則不影響操作，如果LED指示燈不亮亦無法讀寫數據，請聯絡我們。
4. 若欲完全使用Hot-swap的功能，則Host端也需要支持Hot-swap功能。
5. 如欲知更多產品信息，歡迎上網瀏覽本公司網站：www.icydockcn.com。
6. 本產品不適用低於厚度25.4mm薄型硬碟。
7. 若需自行換裝風扇，請選擇80x80x25mm規格。

1. 本公司保留产品升级与变更之权利，如改版，恕不另行通知。
2. 本公司仅负责ICY DOCK产品本身相关的维修。任何跟其它软件，硬件，数据相关的故障请联络其相关公司协助维修。
3. 因为硬盘LED外送讯号的规格根据不同硬盘厂商会有所不同，有一些硬盘可能不支持产品的LED指示灯灯号。如果数据读写没有问题，则不影响操作，如果LED指示灯不亮亦无法读写数据，请联络我们。
4. 若欲完全使用热插拔的功能，则Host端也需要支持热插拔功能。
5. 如欲知更多产品信息，欢迎上网浏览本公司网站：www icydockcn.com。
6. 本产品不适用低于厚度25.4mm薄型硬盘。
7. 若需自行换装风扇，请选择80x80x25mm规格。