


flexiDOCK MB021VP-B

ICY DOCK®

U.2 NVMe PCIe 3.0/4.0 SSD 3.5"内置硬盘读取盒

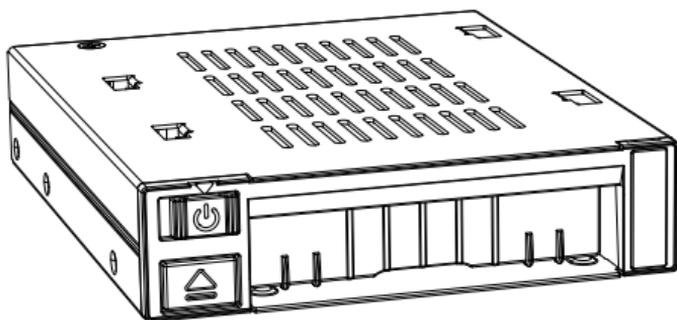

1 包装内容



设备




说明书




4颗M3*2.5螺丝用于设备

2 设备信息

▼ 前视图

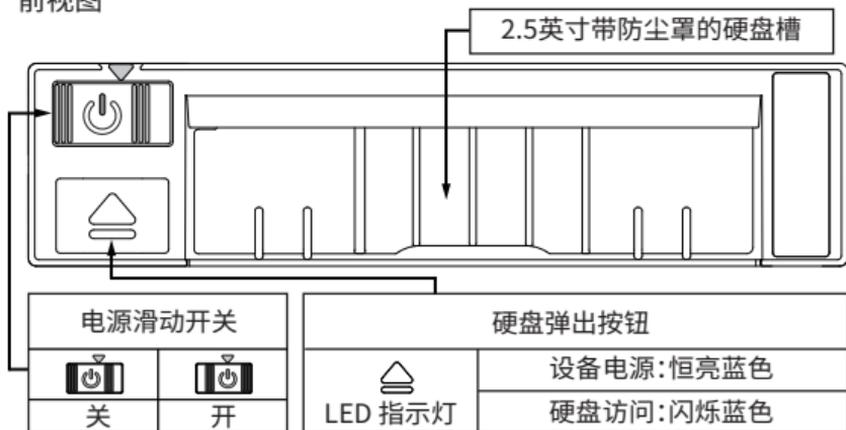


▼ 后视图

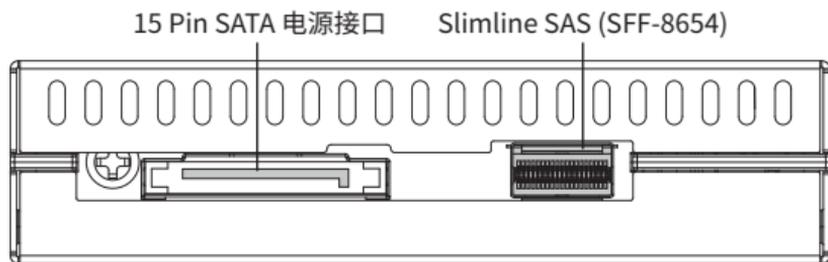


3 操作步骤


1. 安装2.5英寸U.2 SSD-将2.5英寸U.2 SSD插入硬盘插槽，直至硬盘按钮弹出。硬盘插槽支持2.5英寸U.2 SSD最高15mm的高度。

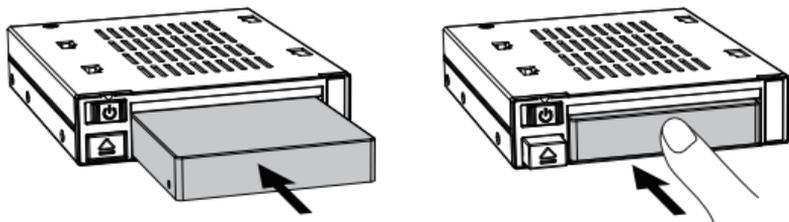

2. 拆卸2.5英寸U.2 SSD-按下硬盘弹出按钮，弹出2.5英寸U.2 SSD，然后将其从插槽中拉出。

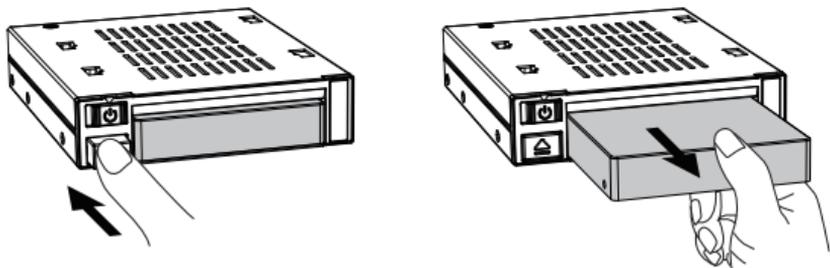

3. 请使用附带的M3*2.5螺丝将设备固定在机箱内3.5英寸的托架中。

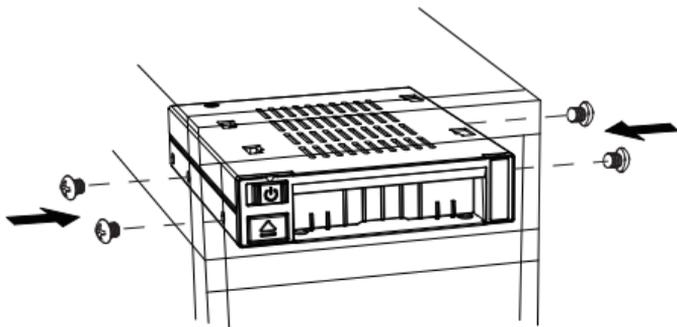

ICY DOCK®

www.icydockcn.com