


无托盘设计2盘位2.5"SATA+3.5"SATA硬盘转5.25"装置空间内置热插拔硬盘盒




1

包装内容

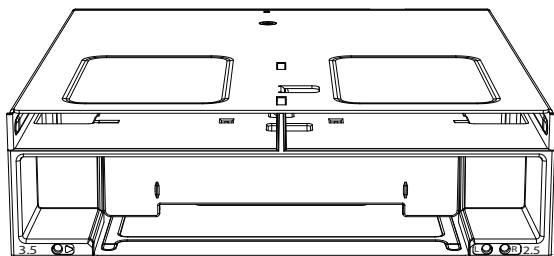

设备



说明书




M3*2.5螺丝用于设备

⚠ 注意： 请使用附带的螺丝来固定设备

2


设备信息

▼ 前视图

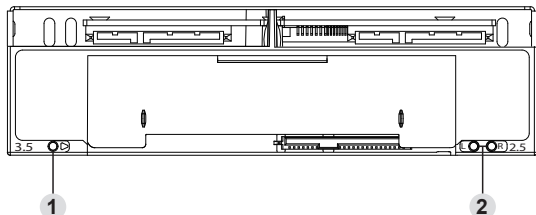

- ① 3.5英寸硬盘LED指示灯（设备电源：恒亮蓝色；硬盘访问：闪烁蓝色）
- ② 2.5英寸硬盘LED指示灯（设备电源：恒亮蓝色；硬盘访问：闪烁蓝色）



▼ 后视图

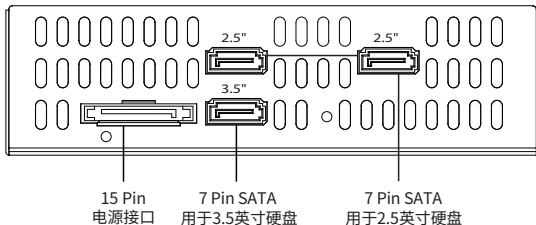



3

操作步骤

1. 安装2.5英寸或3.5英寸的硬盘




1. 拆卸2.5英寸或3.5英寸的硬盘



4

设备安装步骤

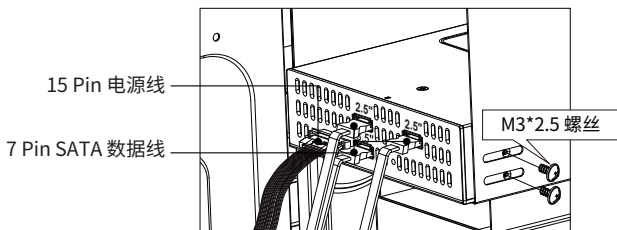

1. 将设备插入机箱内5.25英寸的托架，并使用附带的螺丝固定设备。
2. 将15 Pin SATA电源和7 Pin SATA数据线连接到设备上，完成安装。



注:为了给设备提供足够的电力，建议使用不与其他设备共用的电源线。

ICY DOCK

www.icydockcn.com